



RAXWELL 全国仓储中心

华东总仓 | 浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平兴公路同心段199号嘉民平湖北物流中心

华北区域仓 | 天津市滨海新区聚源路288号天津宝湾国际物流园13号库11号门

华南区域仓 | 广州市黄浦区宝湾物流园云庆路9号二楼5号库

西北区域仓 | 陕西西安鄠邑区大王街道陕西商储西咸沣西物流园C库4号门

西南区域仓 | 四川省成都市龙泉驿区车城东五路888号康普国际物流中心11号库

Raxwell

创造高品质工业品

We do products well - Raxwell

Raxwell 公众号



瑞氟维尔工业科技(上海)有限公司
Raxwell Industrial Technology (Shanghai) Co., Ltd.

热线: 400-921-0361
邮箱: info@raxwell.cn
官网: www.raxwell.cn

Raxwell 官网



上海市浦东新区祖冲之路1077号凌阳大厦5楼
5F Sunplus Building, No. 1077,
Zuchongzhi Rd, Pudong New District,
Shanghai,
China.

Raxwell 授权分销商信息

Hello!

We are Raxwell

创造高品质工业品 / We do products well - Raxwell

About us / 关于我们

作为一家多元化的工业品科技公司，瑞氟维尔（Raxwell）专注于劳保防护、医疗用品、清洁办公、仓储搬运等高端产品的研发和生产，“创造高品质工业品”是Raxwell为全球用户提供的品质承诺。

在中国，Raxwell累计投入9308万美金用于打造全球领先的技术和研发中心、6大生产基地、以及超过30000平米的亚太仓储物流中心，Raxwell将从技术、生产、物流以及服务为全球用户提供全方位的高端体验。

巴斯夫全球、米其林、UPS总部、国家能源集团、中国航天科技集团、中核集团.....从全球知名的500强企业到中国顶级的央企集团，从化工制造到能源行业，Raxwell始终以品质和服务建立双方合作的基石。

创造高品质工业品——尽在Raxwell

1 个愿景

创造高品质工业品

3 个满意度

员工满意度
客户满意度
供应商满意度

5 条核心价值观

聚焦客户
数据决策
勇于担当
超高标准
赢家思维

6 大文化氛围

简单
真诚
信任
利他
运动
读书



仓储物流中心



自动化生产线



办公环境



Product catalog

目录

创造高品质工业品

01-32

劳防用品

- 01- 呼吸防护
 - 01- 防护口罩
 - 07- 一次性口罩
 - 09- 防护面具及配件
- 15- 手部防护
 - 15- 浸胶手套
- 19- 焊接防护
 - 19- 焊接手套
- 21- 足部防护
 - 21- 安全鞋
- 25- 头部防护
 - 25- 安全帽
- 26- 身体防护
 - 26- 安全背心
- 27- 眼脸防护
 - 27- 安全眼镜
 - 28- 防护眼罩
- 29- 听力防护
 - 29- 专业降噪耳塞
- 31- 行业知识
- 34- 资质认证

35-46

存储

- 35- 货架
 - 35- 层板货架
- 37- 零件整理
 - 37- 零件盒
- 41- 周转箱
 - 41- 周转箱
 - 42- 斜插箱
- 43- 桶箱
 - 43- 吨桶
 - 44- PE桶
- 45- 智能存储
 - 45- 智能工具柜
 - 45- 智能管理柜
 - 46- 智能存储柜
 - 46- 智能小车

47-60

搬运

- 47- 搬运车
 - 47- 手动液压搬运车
- 48- 升降平台车
 - 48- 手动升降平台车
- 49- 手推车
 - 49- 平板推车
 - 49- 围栏推车
- 50- 气瓶搬运
 - 50- 气瓶推车
- 51- 油桶搬运
 - 51- 油桶吊夹
 - 51- 油桶搬运夹
 - 52- 油桶倒料车
 - 52- 液压型油桶搬运车
 - 52- 简易型油桶搬运车
- 53- 梯子
 - 53- 平台梯
 - 54- 伸缩梯
 - 55- 人字梯
 - 56- 铝合金踏台
 - 56- 梯凳
- 57- 起重吊装
 - 57- 单吊臂
 - 59- 手拉葫芦
 - 60- 手扳葫芦

61-65

包材

- 61- 包装材料
 - 61- 编织袋
 - 62- PE塑料薄膜
 - 62- 缠绕膜
 - 63- 自封袋
 - 64- 胶带
- 65- 打包材料
 - 65- 打包带
 - 65- 打包扣

66-76

工位

- 66- 工具存储
- 67- 置物柜
- 69- 挂钩
- 71- 工具柜
- 72- 工具车
- 75- 工作台
 - 75- 重型工作台

77-82

清洁

- 77- 垃圾处理
 - 77- 垃圾桶
 - 80- 垃圾袋
- 81- 清洁工具
 - 81- 尘推
- 83- 个人卫生
 - 83- 洗手液

85-84

工具

- 85- 园林/家装工具
 - 85- 排刷
 - 85- 滚刷
 - 86- 镊

87-88

电工

- 87- 电工胶带
 - 87- 电工胶带
- 88- 扎带
 - 88- 自锁式扎带

89-94

管阀

- 89- 管件接头
- 89- 螺纹接头
- 93- 手动阀头
- 93- 球阀

95-98

泵

- 95- 潜水泵
- 95- 潜水污水泵

100

合作伙伴

- 100- 合作伙伴展示

Category 01



劳防用品

Personal Protective Equipment

呼吸防护 / 手部防护 / 焊接防护 /

足部防护 / 头部防护 / 眼脸防护 /

听力防护 / 身体防护

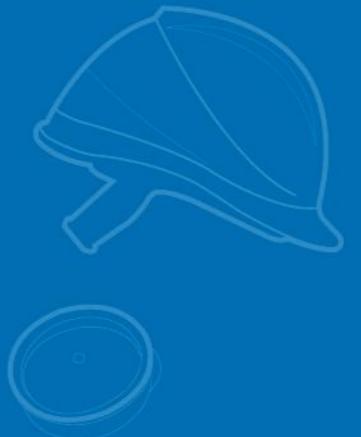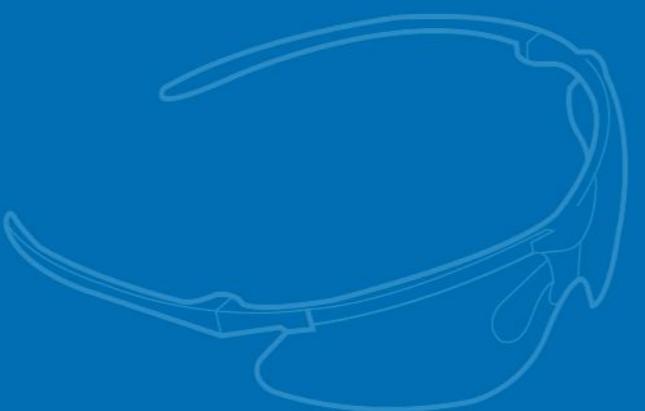



Raxwell 防尘口罩

-RX9501
-KN95 折叠型耳戴式
-50个/盒

产品名称 Raxwell 防尘口罩, RX9501, KN95 折叠型耳戴式, 50个/盒

类别 防尘口罩

佩戴方式 耳戴式

级别 KN95

过滤效果 ≥95%

呼吸阀 否

活性炭 否

物料号 RX9501

RX9501 ▶



■ 产品特性

- 外置鼻夹，贴合性强，泄漏率低
- 四层结构
- 折叠式设计，体积小巧
- 织物耳带，柔软亲肤
- 耳戴式设计，易于佩戴
- 超声波焊接，PP亲肤无纺布
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护
- 符合GB2626-2006标准

产品名称 Raxwell 防尘口罩, RX9502, KN95 折叠型头戴式, 50个/盒

类别 防尘口罩

佩戴方式 头戴式

级别 KN95

过滤效果 ≥95%

呼吸阀 否

活性炭 否

物料号 RX9502

RX9502 ▶



■ 产品特性

- 外置鼻夹，贴合性强，泄漏率低
- 四层结构
- 折叠式设计，体积小巧
- 织物耳带，柔软亲肤
- 头戴式设计，方便佩戴，密合性好
- 超声波焊接，PP亲肤无纺布
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护
- 符合GB2626-2019标准

产品名称 Raxwell 防尘口罩, RX9501V, KN95 折叠型耳戴式, 带阀, 25个/盒

类别 防尘口罩

佩戴方式 耳戴式

级别 KN95

过滤效果 ≥95%

呼吸阀 是

活性炭 否

物料号 RX9501V

RX9501V ▶



■ 产品特性

- 外置鼻夹，贴合性强，泄漏率低
- 四层结构
- 折叠式设计，体积小巧
- 织物耳带，柔软亲肤
- 耳戴式设计，易于佩戴
- 超声波焊接，PP亲肤无纺布
- 呼气阀设计，减少热量和湿气积聚，呼吸更顺畅
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护
- 符合GB2626-2019标准

Raxwell 防尘口罩

- RX9502V
- KN95 折叠型头戴式
- 带阀
- 25个/盒



图片仅供参考

产品名称 Raxwell 防尘口罩, RX9502V, KN95 折叠型头戴式, 带阀, 25个/盒

类别 防尘口罩

佩戴方式 头戴式

级别 KN95

过滤效果 ≥95%

呼吸阀 是


活性炭 否

物料号 RX9502V



■ 产品特性

- 外置鼻夹，贴合性强，泄漏率低
- 四层结构
- 折叠式设计，体积小巧
- 织物耳带，柔软亲肤
- 头戴式设计，方便佩戴，密合性好
- 超声波焊接，PP亲肤无纺布
- 呼气阀设计，减少热量和湿气积聚，呼吸更顺畅
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护
- 符合GB2626-2019标准

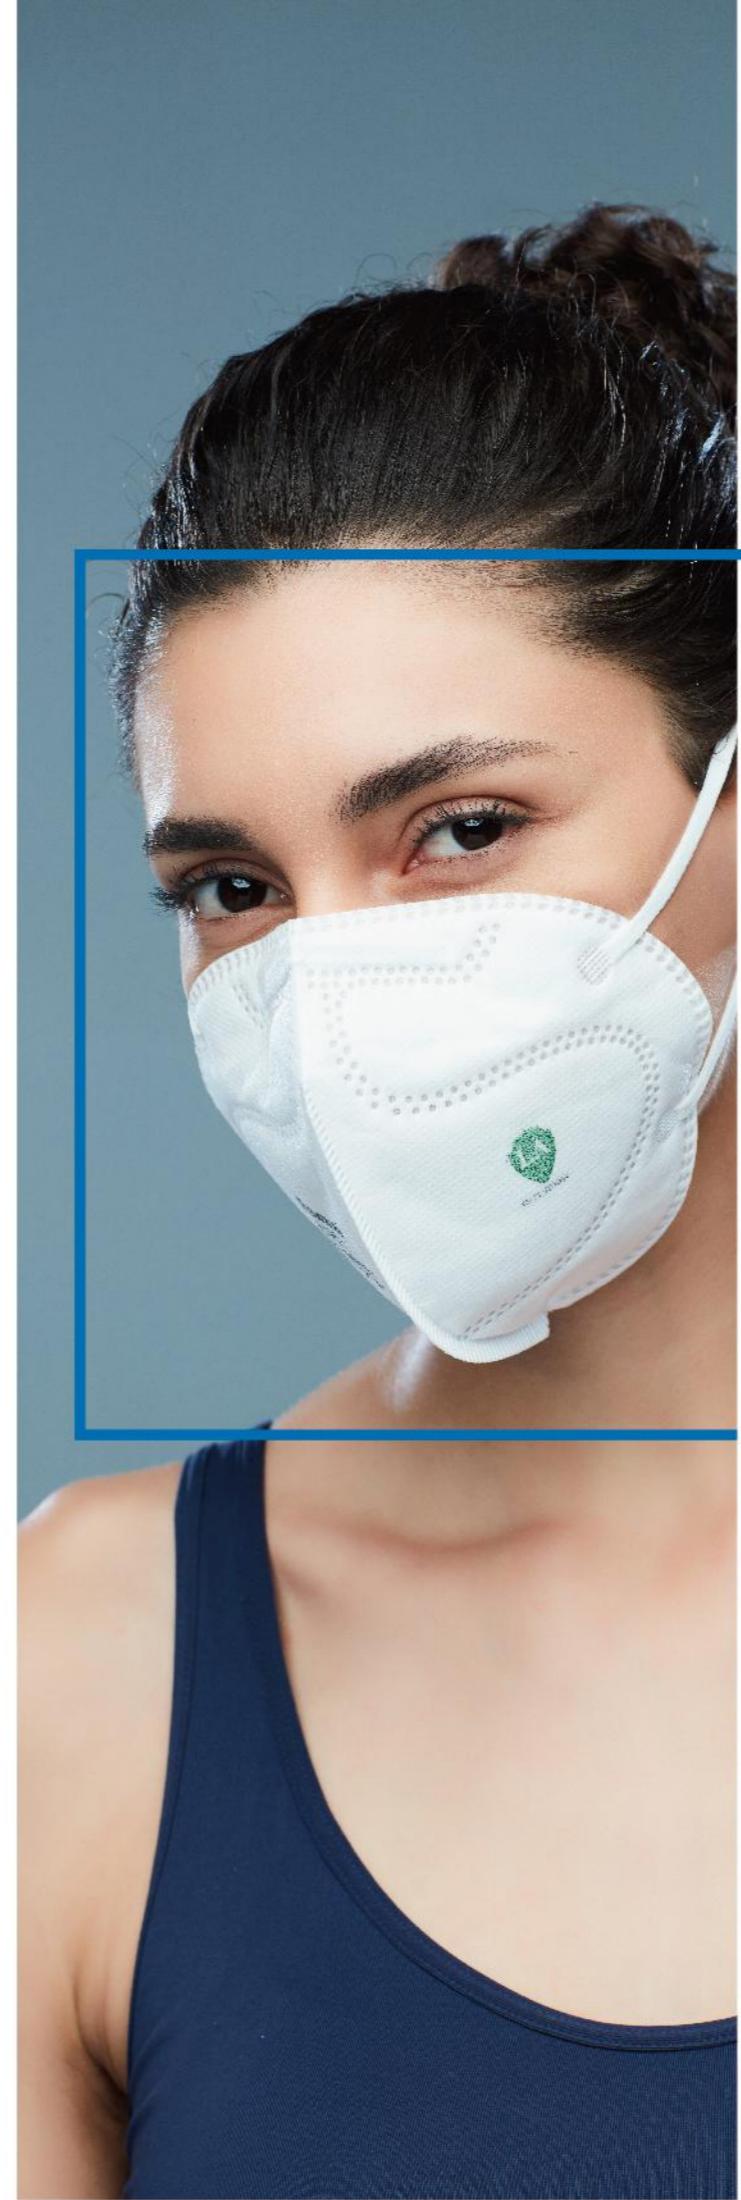

Raxwell 防尘口罩

- RX9511
- KN95 折叠型耳戴式
- 50个/盒

产品名称 Raxwell 防尘口罩, RX9511, KN95 折叠型耳戴式, 50个/盒

类别 防尘口罩

佩戴方式 耳戴式

级别 KN95

过滤效果 ≥95%

呼吸阀 否

活性炭 否

物料号 RX9511

■ 产品特性

- 内置鼻夹更美观
- 织物耳带，柔软亲肤
- 耳戴式设计，易于佩戴
- 超声波焊接，PP亲肤无纺布
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护
- 符合GB2626-2019标准



Raxwell 防尘口罩

- RX9501K
- KN95 折叠型耳戴式
- 50个/盒

图片仅供参考

RX9501K ▶



产品名称 Raxwell 防尘口罩, RX9501K, KN95 折叠型耳戴式, 50个/盒

类别 防尘口罩

佩戴方式 耳戴式

级别 KN95

过滤效果 ≥95%

呼吸阀 否

活性炭 否

物料号 RX9501K

■ 产品特性

- 四层结构
- 内置鼻夹更美观
- 织物耳带，柔软亲肤
- 双层95级熔喷布，防护加倍
- 海绵鼻贴，紧贴防雾
- 耳戴式设计，易于佩戴
- 超声波焊接，PP亲肤无纺布
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护
- 适合6-14岁儿童及面部轮廓较小的成年女性
- 符合GB2626-2019标准

Raxwell 一次性口罩

- RX1910
- BFE≥99%
- 蓝色
- 50只/盒



产品名称 Raxwell 一次性口罩，RX1910，BFE≥99% 蓝色，50只/盒

类别 一次性口罩
佩戴方式 耳戴式
材质 99级熔喷布
颜色 蓝
呼吸阀 否
活性炭 否
物料号 RX1910

■ 产品特性

- 外层：无纺布层，采用丙纶无纺布
- 过滤层：BFE 99% 熔喷布、静电驻极处理
- 织物耳带，柔软亲肤
- 耳戴式设计，易于佩戴
- 超声波焊接，PP亲肤无纺布
- 可塑型鼻夹条，高弹性耳带
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护

产品名称 Raxwell 立体口罩，RX2010，日系时尚立体口罩，50枚/盒

类别 一次性口罩
佩戴方式 耳戴式
材质 99级熔喷布
颜色 白
呼吸阀 否
活性炭 否
物料号 RX2010

■ 产品特性

- 外层：无纺布层，采用丙纶无纺布
- 过滤层：BFE 99% 熔喷布、静电驻极处理
- 立体剪裁，亲肤面料
- 低阻透气，自在呼吸
- 超声波焊接，PP亲肤无纺布
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护

RX2010 ▶



产品名称 Raxwell 立体儿童防护口罩，RX2010K，PFE≥93%，BFE≥99%，25只/盒

类别 一次性口罩
佩戴方式 耳戴式
级别 99级熔喷布
过滤效果 粉
呼吸阀 否
活性炭 否
物料号 RX2010K

■ 产品特性

- 外层：无纺布层，采用丙纶无纺布
- 过滤层：BFE 99% 熔喷布、静电驻极处理
- 立体剪裁，亲肤面料
- 低阻透气，自在呼吸
- 超声波焊接，PP亲肤无纺布
- 一体成型耳带，舒适牢固
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护

RX2010K ▶



产品名称 Raxwell 一次性口罩，RX1810，BFE≥95% 蓝色，50只/盒

类别 一次性口罩
佩戴方式 耳戴式
级别 95级熔喷布
过滤效果 蓝
呼吸阀 否
活性炭 否
物料号 RX1810

■ 产品特性

- 外层：无纺布层，采用丙纶无纺布
- 过滤层：BFE 95% 熔喷布、静电驻极处理
- 一体成型耳带，舒适牢固
- 超声波焊接，PP亲肤无纺布
- 可塑型鼻夹条，高弹性耳带
- 立体成型贴合
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护

RX1810 ▶



Raxwell全面罩

- RX8800
- 硅胶材质
- 可搭配双滤盒、双滤棉



产品名称 Raxwell 全面罩，RX8800，硅胶材质 可搭配双滤盒 双滤棉

类别	防护面具及配件
材质	硅胶
颜色	蓝色+黑色
呼吸阀	否
活性炭	否
物料号	RX8800

■ 产品特性

- 工业用，专业过滤粉尘
- 搭配滤毒盒，滤棉使用
- 硅胶材质，亲肤不过敏
- 特殊镜面，防雾防刮擦处理
- 传声设计，交流更顺畅
- 国际通用RD40接口，可搭配系列里的多种滤件
- 符合GB2890-2009



◀ RX3200

Raxwell

此面请朝向脸部
RX3708 颗粒物滤棉 RX3200A
滤棉包20片 5片/盒

产品名称 Raxwell 颗粒物呼吸防护套装，RX3200套装，含半面罩 滤棉承接座 滤棉

类别	防护面具及配件
材质	滤棉：聚丙烯
颜色	灰色
呼吸阀	否
活性炭	否
物料号	RX3200

■ 产品特性

- 工业用，专业过滤粉尘
- 五层滤芯，对非油性颗粒及粉尘过滤高达95%以上
- 表面积大，吸附量高
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护
- 符合GB2626-2006

产品名称 Raxwell 滤棉，RX3708，符合GB2626-2006 KN95，5片/包 20包/盒

类别	防护面具及配件
材质	滤棉：聚丙烯
颜色	白色
呼吸阀	否
活性炭	否
物料号	RX3708

■ 产品特性

- 工业用，专业过滤粉尘
- 五层滤芯，对非油性颗粒及粉尘过滤高达95%以上
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护
- 符合GB2626-2019

◀ RX3708

Raxwell

此面请朝向脸部
RX3708 颗粒物滤棉 RX3200A
滤棉包20片 5片/盒

Raxwell 颗粒物防护套装

- RX3300套装
- 含半面罩、滤棉、滤棉承接座
- 尺码L/M



RX8003 ▲

RX8002 ▲

RX8001 ▲

产品名称	Raxwell 滤毒盒，RX8001，多用途 防有机 无机 酸性气体 氨气等，2个/袋
类别	防护面具及配件
材质	ABS塑料
颜色	灰色
呼吸阀	否
活性炭	否
物料号	RX8001

■ 产品特性

- 工业用，专业过滤粉尘
- 搭配半面罩RX8100，全面罩RX8800使用
- RX8001有效防护有机，无机，酸性，氨气等气体
- 过滤面积大，呼吸阻力低
- 符合GB2890-2009

产品名称	Raxwell 滤毒盒，RX8002，防有机气体，2个/袋
类别	防护面具及配件
材质	ABS塑料
颜色	灰色
呼吸阀	否
活性炭	否
物料号	RX8002

■ 产品特性

- 工业用，专业过滤粉尘
- 搭配半面罩RX8100，全面罩RX8800使用
- RX8002有效防护有机气体
- 过滤面积大，呼吸阻力低
- 符合GB2890-2009

产品名称	Raxwell 滤毒盒，RX8003，防酸性气体，2个/袋
类别	防护面具及配件
材质	ABS塑料
颜色	灰色
呼吸阀	否
活性炭	否
物料号	RX8003

■ 产品特性

- 工业用，专业过滤粉尘
- 搭配半面罩RX8100，全面罩RX8800使用
- RX8003有效防护酸性气体
- 过滤面积大，呼吸阻力低
- 符合GB2890-2009

产品名称	Raxwell 颗粒物防护套装，RX3300套装，含半面罩滤棉 滤棉承接座，尺码L/M
类别	防护面具及配件
材质	滤棉：聚丙烯
颜色	灰色
呼吸阀	否
活性炭	否
物料号	RX3300

■ 产品特性

- 工业用，专业过滤粉尘
- 五层滤芯，对非油性颗粒及粉尘过滤高达95%以上
- 含半面罩 滤棉 滤棉承接座
- 表面积大，吸附量高
- 有效过滤粉尘，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护
- 符合GB2626-2006

RX8100 ▶

不含配件



产品名称 Raxwell 半面罩，RX8100，硅胶材质 可搭配双滤盒 双滤棉

类别 防护面具及配件

材质 硅胶

颜色 蓝色+黑色

呼吸阀 否

活性炭 否

物料号 RX8100

■ 产品特性

- 工业用，专业过滤粉尘
- 搭配滤毒盒，滤棉使用
- 硅胶材质，亲肤不过敏
- 尺码：M/L可选
- 符合GB2890-2009

产品名称 Raxwell 滤棉，RX8019，P2级预过滤棉 过滤效率≥99%，10片/袋

类别 防护面具及配件

材质 滤棉：聚丙烯

颜色 白色

呼吸阀 否

活性炭 否

物料号 RX8019

■ 产品特性

- 工业用，专业过滤粉尘
- 搭配半面罩RX8100，全面罩RX8800使用
- 过滤面积大，呼吸阻力低
- 符合GB2890-2009

RX8019 ▶



产品名称 Raxwell 滤棉，RX8011，KN100 非油性颗粒过滤效率大于等于99.97%，2个/袋

类别 防护面具及配件

材质 滤棉：聚丙烯

颜色 粉色

呼吸阀 否

活性炭 否

物料号 RX8011

RX8011 ▶



■ 产品特性

- 工业用，专业过滤粉尘
- 搭配半面罩RX8100，全面罩RX8800使用
- 无需承接座，直接安装
- 过滤面积大，呼吸阻力低
- 符合GB2626-2019

产品名称 Raxwell 滤棉盖，RX80A1，可承载RX8019滤棉，2个/袋

类别 防护面具及配件

材质 ABS塑料

颜色 灰色

呼吸阀 否

活性炭 否

物料号 RX80A1

■ 产品特性

- 工业用，专业过滤粉尘
- 搭配半面罩RX8100，全面罩RX8800使用
- 过滤面积大，呼吸阻力低
- 符合GB2890-2009

RX80A1 ▶





Raxwell 涤纶针织PU 工作手套

- 掌浸

产品名称	Raxwell 涤纶针织PU工作手套, 掌浸
手套芯材质	涤纶
浸胶材质	PU
颜色	白色
浸胶方式	掌浸
尺码	S/M/L
针数	13
物料号	RW2432/RW2433/RW2434

■ 产品特性

- PU涂层, 耐磨抗撕裂
- 针织袖口
- 透气快干
- 符合EN ISO 21420/EN 388

产品名称	Raxwell 涤纶针织PU工作手套, 指浸
手套芯材质	涤纶
浸胶材质	PU
颜色	白色
浸胶方式	指浸
尺码	S/M/L
针数	13
物料号	RW2436/RW2437/RW2438

■ 产品特性

- PU涂层, 耐磨抗撕裂
- 针织袖口
- 透气快干
- 符合EN ISO 21420/EN 388

Raxwell 涤纶针织PU工作手套, 指浸



产品名称	Raxwell 尼龙针织PU工作手套, 掌浸
手套芯材质	尼龙
浸胶材质	PU
颜色	白色
浸胶方式	掌浸
尺码	S/M/L
针数	13
物料号	RW2440/RW2441/RW2442

■ 产品特性

- PU涂层, 耐磨抗撕裂
- 尼龙针织手心, 极强手部贴附感受
- 针织袖口
- 透气快干
- 符合EN ISO 21420/EN 388

Raxwell 尼龙针织PU工作手套, 掌浸



产品名称	Raxwell 尼龙针织PU工作手套, 指浸
手套芯材质	尼龙
浸胶材质	PU
颜色	白色
浸胶方式	指浸
尺码	S/M/L
针数	13
物料号	RW2444/RW2445/RW2446

■ 产品特性

- PU涂层, 耐磨抗撕裂
- 尼龙针织手心, 极强手部贴附感受
- 针织袖口
- 透气快干
- 符合EN ISO 21420/EN 388

Raxwell 尼龙针织PU工作手套, 指浸





Raxwell 碳纤维针织PU 工作手套

- 掌浸/指浸



Raxwell 15针尼龙针织丁腈 超细发泡手套

- 掌浸

产品名称	Raxwell 15针尼龙针织丁腈超细发泡手套, 掌浸
手套芯材质	尼龙
浸胶材质	丁腈橡胶
颜色	黑色
浸胶方式	掌浸
尺码	S/M/L
针数	15
物料号	RW2456/RW2457/RW2458

产品特性

- 超细15针尼龙针织手心，极强手部贴附感受
- 尼龙衬里亲肤舒适
- 透气快干
- 符合EN ISO 21420/EN 388

产品名称 Raxwell 碳纤维针织PU工作手套, 掌浸

手套芯材质 碳纤维

浸胶材质 PU

颜色 白色

浸胶方式 掌浸

尺码 S/M/L

针数 13

物料号 RW2448/RW2449/RW2450

产品名称 Raxwell 碳纤维针织PU工作手套, 指浸

手套芯材质 碳纤维

浸胶材质 PU

颜色 白色

浸胶方式 指浸

尺码 S/M/L

针数 13

物料号 RW2452/RW2453/RW2454

产品特性

- PU掌部涂层, 耐磨抗撕裂
- 碳纤维材料提供优质的防静电效果
- 针织袖口
- 透气快干
- 符合EN ISO 21420/EN 388

产品特性

- PU指浸涂层, 耐磨抗撕裂
- 碳纤维材料提供优质的防静电效果
- 针织袖口
- 透气快干
- 符合EN ISO 21420/EN 388

Raxwell 涤纶针织丁腈工作手套, 掌浸



产品名称 Raxwell 涤纶针织丁腈工作手套, 掌浸

手套芯材质 涤纶

浸胶材质 丁腈橡胶

颜色 黑色

浸胶方式 掌浸

尺码 S/M/L

针数 13

物料号 RW2460/RW2461/RW2462

产品特性

- 丁腈光面涂层, 提供极强抓握力
- 涤纶衬里弹力强劲, 完全贴合手形, 操作灵活
- 透气快干, 适合长时间工作
- 符合EN ISO 21420/EN 388



Raxwell 黑色丁腈A4J切割 工作手套

- 掌浸

产品名称 Raxwell 黑色丁腈A4J切割工作手套, 掌浸

手套芯材质 涤纶

浸胶材质 丁腈橡胶

颜色 黑色

浸胶方式 掌浸

尺码 M/L

针数 13

物料号 RW2401/RW2402

■ 产品特性

- HPPE高密度防切割线, 提供良好防切割性能
- 丁腈磨砂涂层具有良好耐磨性
- A4J防切割, 耐穿刺
- 符合EN ISO 21420/EN 388

Raxwell 灰色PU3J切割工作手套, 掌浸



产品名称 Raxwell 灰色PU3J切割工作手套, 掌浸

手套芯材质 涤纶

浸胶材质 PU

颜色 灰色

浸胶方式 掌浸

尺码 M/L

针数 13

物料号 RW2405/RW2406

■ 产品特性

- HPPE高密度防切割线, 提供良好防切割性能
- 聚氨酯涂层确保手套的轻便手感
- 防滑耐油
- 符合EN ISO 21420/EN 388

Raxwell 焊接手套系列



RW4001 ▲

RW4002 ▲

RW4003 ▲

产品型号	产品名称	皮质	手套长度	尺码	手套颜色	衬里类型	杜邦防火线
RW4101	Raxwell 标准款牛皮焊接手套	牛二层皮 (B+)	35cm±1cm	均码	灰色	全衬	是
RW4102	Raxwell 加长款牛皮焊接手套	牛二层皮 (B+)	45cm±1cm	均码	灰色	全衬	是
RW4103	Raxwell 升级款牛皮焊接手套, A级皮, 掌心加固	牛二层皮 (A)	35cm±1cm	均码	红色	全衬	是

■ 产品特性

- 选用优质牛二层芯皮, 高强高弹高耐磨性, 高效隔热
- 经典横指设计, 操作性强, 耐用性高
- 采用加强型杜邦防火线车缝, 防磨损及火花溅入
- 全衬内里, 佩戴更加舒适, 吸汗透气
- 每款手套均有90%以上防护条, 增强产品使用寿命

Raxwell Tiger 多功能安全鞋



产品名称 Raxwell Tiger 多功能安全鞋

款式 低帮

材质 荔枝纹压花皮

功能组合 防砸, 防刺穿, 防静电

鞋头 国标钢头

中底 国标钢中底

颜色 黑色

物料号 RW3100-RW3111

■ 产品特性

- 优质皮面，厚度和物性优于普通皮面30%
- 德仕玛工艺，聚氨酯大底，行业领先工艺，密度更均匀，品质更稳定
- 高弹海波利鞋垫，不易磨穿，使用寿命长
- 抗冲击200J，耐压15KN，防刺穿1100N
- Raxwell独有的太极虎设计
- 符合GB21148-2016

产品名称 Raxwell Tiger-V 中帮多功能安全鞋

款式 中帮

材质 荔枝纹压花皮

功能组合 防砸, 防刺穿, 防静电

鞋头 国标钢头

中底 国标钢中底

颜色 黑色

物料号 RW3112-RW3123

◀ Tiger-V 中帮多功能安全鞋



■ 产品特性

- 优质皮面，厚度和物性优于普通皮面30%
- 德仕玛工艺，聚氨酯大底，行业领先工艺，密度更均匀，品质更稳定
- 耐磨BK网布内衬
- 高弹海波利鞋垫，不易磨穿，使用寿命长
- 中帮安全鞋，更好的提供足部防护
- 抗冲击200J，耐压15KN，防刺穿1100N
- Raxwell独有的太极虎设计
- 符合GB21148-2016

Raxwell Lion 多功能安全鞋



产品名称 Raxwell Lion 多功能安全鞋

款式 低帮

材质 优质翻毛皮

功能组合 防砸, 防刺穿, 防静电

鞋头 国标钢头

中底 国标钢中底

颜色 灰色

物料号 RW3300-RW3311

■ 产品特性

- Raxwell独到的产品色彩搭配，给人耳目一新的观感
- PU聚氨酯大底，大底耐磨耐腐蚀，中底柔软，回弹反馈佳，缓解穿着者行走的压力
- 高弹海波利鞋垫，不易磨穿，使用寿命长
- 耐磨BK网布内衬
- 抗冲击200J，耐压15KN，防刺穿1100N
- 鞋面大面积透气网布犹如狮眼俯瞰
- 符合GB21148-2016

Raxwell Hardcore 多功能安全鞋



产品名称	Raxwell Hardcore 多功能安全鞋
款式	低帮
材质	Nubuck皮
功能组合	防砸, 防刺穿, 10KV电绝缘
鞋头	玻纤头
中底	Kevlar
颜色	灰色
物料号	RW3500-RW3511

■ 产品特性

- Raxwell自主设计搭配，高端工业防护的硬核之作
- EVA橡胶贴片大底耐磨耐腐蚀，防化性能好
- 高弹海波利鞋垫，不易磨穿，使用寿命长
- 抗冲击200J，耐压15KN，防刺穿1100N
- 电绝缘10KV，适用于电工环境
- 符合GB21148-2016
- 符合GB12011-2009

◀ RW3512-RW3523



RW3512-RW3523 ▶

产品名称	Raxwell Cedar 多功能安全鞋
款式	低帮
材质	超纤皮
功能组合	防砸, 防刺穿, 防静电
鞋头	国标钢头
中底	国标钢中底
颜色	黑色
物料号	RW3512-RW3523

产品名称	Raxwell Leopard 多功能安全鞋
款式	低帮
材质	热压橡胶网眼
功能组合	防砸, 6KV电绝缘
鞋头	玻纤头
颜色	黑色
物料号	RW3700-RW3711

■ 产品特性

- 进口超纤皮，不仅为产品带来视觉上的冲击，更赋予客户以优质的触感
- 德仕玛牛筋大底，密度均匀，稳定性佳，缓震效果远超常规款式
- 高弹海波利鞋垫，不易磨穿，使用寿命长
- 抗冲击200J，耐压15KN，防刺穿1100N
- 全新的排湿透气整鞋系统，配合贴合国人脚型鞋楦，打造高端行政人士首选的产品
- 雪松款安全鞋，气质之选
- 符合GB21148-2016

■ 产品特性

- 轻便透气飞织网面，告别传统，摆脱束缚
- 超轻EVA橡胶贴片大底，防踢台设计，提供更好的整鞋保护
- 高弹海波利鞋垫，不易磨穿，使用寿命长
- 抗冲击200J，耐压15KN，防刺穿1100N
- 后跟独有贴片设计，宛如豹脊，支撑起整鞋的灵魂
- 辅以银色流线条，打造矫健如豹的运动款式
- 符合GB21148-2016
- 符合GB12011-2009

RW3712-RW3723 ▶



RW3724-RW3735 ▶

产品名称	Raxwell Antelope 多功能安全鞋
款式	低帮
材质	热压橡胶网眼布
功能组合	防砸, 防静电
鞋头	国标钢头
颜色	黑色
物料号	RW3712-RW3723

产品名称	Raxwell Kitty 多功能安全鞋
款式	低帮
材质	热压橡胶网眼
功能组合	防砸, 防静电
鞋头	国标钢头
颜色	粉色
物料号	RW3724-RW3735

■ 产品特性

- 超纤提供了全面的耐磨，吸湿，高强度以及舒适性
- 超轻EVA橡胶贴片大底，防踢台设计，提供更好的整鞋保护
- 高弹海波利鞋垫，不易磨穿，使用寿命长
- 抗冲击200J，耐压15KN
- 极佳的防震系统，缓解穿着者行走的压力
- 鞋底专利排水系统，无需担忧恶劣工况
- Raxwell自有设计羚羊款，匠心独具的色彩搭配，如羚羊般身形轻灵，亦能透气，快速排汗，是夏季安全防护的最佳选择
- 符合GB21148-2016

■ 产品特性

- 女款安全鞋，专为女性而来
- 抗冲击200J，耐压15KN
- 飞织网眼材料，极佳的透气性
- 粉色飞天流线网面
- 银脉爵叶型鞋底，压边设计
- 整鞋轻若片叶，重量400g以内
- 符合GB21148-2016



RW5105-RW5109 ▶

产品名称 Raxwell Victor 安全帽

材质 进口ABS

颜色 黄色/红色/白色/蓝色/橘黄色

物料号 RW5105-RW5109

■ 产品特性

- ABS材质
- V型设计，加强抵抗上方的冲击
- 海绵吸汗垫，亲肤舒适
- 旋转后箍
- 侧面透气孔
- Raxwell自有设计的顶部可闭合开关，呼吸/封闭模式任意调节
- 内衬8点式锁扣，散力减震，为客户提供更牢固的防护



◀ RW5100-RW5104

产品名称 Raxwell Breathe 安全帽

材质 进口ABS

颜色 黄色/红色/白色/蓝色/橘黄色

物料号 RW5100-RW5104

■ 产品特性

- ABS材质
- V型设计，加强抵抗上方的冲击
- 海绵吸汗垫，亲肤舒适
- 旋转后箍
- 侧面透气孔
- Raxwell自有设计的顶部可闭合开关，呼吸/封闭模式任意调节
- 内衬8点式锁扣，散力减震，为客户提供更牢固的防护

产品名称 Raxwell SV-1 多功能反光安全背心

颜色 荧光黄/荧光橘

材质 低弹丝

反光条 高亮反光条

尺码 S/M/L

物料号 RW8100

■ 产品特性

- 多功能反光安全背心
- 针织面料，亲肤舒适
- 耐磨易洗快干
- 适合季节（四季皆可）

RW8100 ▶



产品名称 Raxwell SV-2 多袋款反光安全背心

颜色 荧光黄/荧光橘

材质 低弹丝

反光条 高亮反光条

尺码 S/M/L

物料号 RW8101

■ 产品特性

- 多功能反光安全背心
- 针织面料，亲肤舒适
- 多袋设计，提供更多便利
- 耐磨易洗快干
- 适合季节（四季皆可）

RW8101 ▶



产品名称 Raxwell SV-3 网布透气反光安全背心

颜色 荧光黄/荧光橘

材质 低弹丝

反光条 高亮反光条

尺码 S/M/L

物料号 RW8102

■ 产品特性

- 多功能反光安全背心
- 门襟拉链款式
- 网眼布面料，透气排湿
- 耐磨易洗快干
- 适合季节（四季皆可）

RW8102 ▶





◀ RW6100



◀ RW6102

产品名称 Raxwell SG-Eco100 防护眼镜

材质 PC镜片（聚碳酸酯）

颜色 透明

物料号 RW6100

■ 产品特性

- 访客眼镜，适用多种工况
- PC超薄镜片，长时间轻松佩戴
- 99%UV紫外线防护
- 加强涂层，镜面防雾，防刮擦
- 良好抗冲击性能

产品名称 Raxwell SG-Cla500 防护眼镜

材质 PC镜片（聚碳酸酯）

颜色 镜片：透明 镜框：黑色

物料号 RW6102

■ 产品特性

- PC超薄镜片，长时间轻松佩戴
- 99%UV紫外线防护
- 加强涂层，镜面防雾，防刮擦
- 良好抗冲击性能
- 独特镜脚，增强附着力
- 全景式镜片设计，更全方位的眼部保护
- 可与其他眼镜配合使用



◀ RW6101



◀ RW6103

产品名称 Raxwell SG-Spo300 防护眼镜

材质 PC镜片（聚碳酸酯）

颜色 透明

物料号 RW6101

■ 产品特性

- 运动款眼镜，柔软减震材料鼻夹
- PC超薄镜片，长时间轻松佩戴
- 99%UV紫外线防护
- 加强涂层，镜面防雾，防刮擦
- 多档位可调，适合不同头型
- 良好抗冲击性能
- 独特镜脚，增强附着力
- 延伸镜片设计，更全方位的眼部保护

产品名称 Raxwell GO-Epg700 防护眼镜

材质 PC镜片（聚碳酸酯）

颜色 透明

物料号 RW6103

■ 产品特性

- PC镜片，长时间轻松佩戴
- 99%UV紫外线防护
- 加强涂层，镜面防雾，防刮擦
- 良好抗冲击性能
- 舒适头绳，可以任意调节大小
- 侧翼防护，使用更安全
- 可与安全帽配合使用

RW7100 ▶



产品名称 Raxwell Lemon PU专业降噪耳塞，黄白混色，5副/盒

材质 PU泡棉

降噪指数 SNR34dB

规格 24mm*7mm*12mm

回弹时间 40s

CE认证 是

物料号 RW7100

RW7101 ▶



产品名称 Raxwell Forest PU专业降噪耳塞，绿色，5副/盒

材质 PU泡棉

降噪指数 SNR34dB

规格 24mm*6mm*11mm

回弹时间 40s

CE认证 是

物料号 RW7101

RW7200 ▶

产品名称 Raxwell 降噪耳罩，黑色，1个/盒

降噪指数 SNR29dB

ABS耳罩壳 是

尼龙玻纤头箍 是

PVC头带 否

物料号 RW7200

■ 产品特性

- ABS耳罩壳
- 尼龙玻纤头箍
- 设计时尚符合人体工学
- 支架可伸缩调节使用
- 高质降噪海绵，佩戴舒适



◀ RW7201



产品名称 Raxwell 双层降噪耳罩，蓝色，1个/盒

降噪指数 SNR32dB

ABS耳罩壳 是

尼龙玻纤头箍 是

PVC头带 是

物料号 RW7201

■ 产品特性

- ABS耳罩壳
- 尼龙玻纤头箍
- 设计时尚符合人体工学
- 支架可伸缩调节使用
- 高质降噪海绵，佩戴舒适

■ 产品特性

- 多种应用场景，满足不同程度降噪需求
- 纯自然系列，分色分功能
- 专为亚洲耳道设计，舒适度升级
- 高密高弹PU泡棉
- 回弹适中

RW7102 ▶



产品名称 Raxwell 硅胶专业降噪耳塞，100副/盒

材质 硅胶

降噪指数 SNR32dB

规格 32mm*6mm*15mm

CE认证 是

物料号 RW7102

■ 产品特性

- 三层结构型设计使硅胶充分接触耳道
- 对耳道造成得压力相对更低
- 可长时间循环使用并保持良好外观



防护口罩

■ 各国过滤效率分类

美国		过滤效率≥95%	过滤效率≥99%	过滤效率≥99.97%
----	--	----------	----------	-------------

N类	适用于过滤非油性颗粒物	N95	N99	N100
----	-------------	-----	-----	------

R类	适用于过滤油性(不得超过8小时)和非油性颗粒物	R95	R99	R100
----	-------------------------	-----	-----	------

P类	适用于过滤油性(不得超过40小时或30天)和非油性颗粒物	P95	P99	P100
----	------------------------------	-----	-----	------

欧洲		FFP1	FFP2	FFP3
----	--	------	------	------

过滤效率	适用于过滤油性和非油性颗粒物	≥80%	≥94%	≥99%
------	----------------	------	------	------

中国		过滤效率≥90%	过滤效率≥95%	过滤效率≥99.97%
----	--	----------	----------	-------------

KN类	适用于过滤非油性颗粒物	KN90	KN95	KN100
-----	-------------	------	------	-------

KP类	适用于过滤油性和非油性颗粒物	KP90	KP95	KP100
-----	----------------	------	------	-------

■ 驻极原理

"驻极，"极"指电荷，"驻"指施加，静电驻极设备通过高压放电，将电荷附着在熔喷无纺布上。

驻极处理使得过滤材料纤维带有电荷，结合熔喷超细纤维材料致密的特点，因此带电纤维间形成了大量的电极，带电纤维不仅能够像磁铁一样吸引环境中大部分的带电微粒，同时也可将未带电的部分颗粒极化，进而吸附一些粒径较小的污染物，甚至病毒这种纳米级的物质也可进行静电吸附或电荷相斥阻隔。

熔喷布本质上是一种纤维过滤器，含有病毒的飞沫靠近熔喷布后，也会被静电吸附在表面，无法透过。

■ 安全鞋的基本分类

安全鞋是安全类鞋和防护类鞋的统称。主要通过包头提供良好的抗冲击和耐压缩性能，中底提供防刺穿性能，同时整鞋也会有防静电、防滑、耐酸碱等相关功能组合。主要分电绝缘、防静电、耐酸碱、防刺穿、保护足趾、一般防护鞋六大类，具有良好的耐油、防砸、防静电、防穿刺、耐酸碱及绝缘等性能，分SB/SBP/S1/S1P/S2/S3六类安全等级，广泛适用于机械、冶金、建筑、化工、制药、采矿、油田、电力等行业。

【按照材料划分】

包头主要有：钢头，玻纤头，碳纤头
中底主要有：钢中底，凯夫拉中底
大底主要有：PU聚氨酯，天然橡胶，EVA橡胶复合大底



■ 防静电与电绝缘

静电是一种客观存在的自然现象，产生的方式多种，如接触、摩擦、电器间感应等。静电的特点是长时间积聚、高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。

人体自身的动作或与其他物体的接触、分离、摩擦或感应等因素，可以产生几千伏甚至上万伏的静电。

静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害，常常造成电子电器产品运行不稳定，甚至损坏。防静电安全鞋可以将静电从人体导向大地，从而消除人体静电，同时还有效地抑制了人员在无尘室中的走动所产生的灰尘。

绝缘安全鞋（靴）的作用是使人体与地面绝缘，防止电流通过人体与大地之间构成通路，对人体造成电击伤害；把触电时的危险降低到最小程度，因为触电时电流是经接触点通过人体流入地面的，它还能防止试验电压范围内的跨步电压对人的危害。

■ 尺码标准对照表

中国码	39	39.5	40	41	42	42.5	43	43.5	44	45
欧洲 (Europe)	39	40	40.5	41	42	42.5	43	44	44.5	45
美国 (US)	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11
英国(UK)	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5
日本 (Japan)	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29
台湾 (Taiwan)	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78

浸胶手套

■ 护手四大防护作用


- 抗磨损性：手套材料抗反复摩擦的圈数
- 抗切割性：手套材料抗切割物件的圈数
- 抗撕裂性：撕裂手套材料的单位力
- 抗穿刺性：标定长钉刺穿手套背面所需的力量



■ 各种浸胶材料的优劣势

材质	优点	缺点
天然橡胶	性价比高，物性好，具有良好的防切割性能和良好灵活性	对油脂和有机化合物的防护性较差，有潜在过敏风险，易分解和老化
丁腈橡胶	性价比较高，灵活性较好，耐磨损，耐切割，耐刺穿性能好	对很多酮类、一些芳香族化学品以及中等极性化合物的防护性能较差
PVC	物理性能较好，过敏风险最低	有机溶剂易洗掉PVC中的增塑剂，易导致化学物质的快速渗透
PU聚氨酯	性价比高，灵活性好，有一定耐刺穿，防切割性能	浸胶薄，耐磨性能较差
氯丁橡胶	防护性良好，对油性物、酸类（硝酸和硫酸）、碱类、广泛溶剂（如苯酚、苯胺、乙二醇）、酮类、制冷剂、清洁剂的抗化性极佳，物理性能中等。	抗钩破、切割、刺穿，耐磨性不如丁腈橡胶或天然橡胶。价格偏高

Test	等级1	等级2	等级3	等级4	等级5
Abrasion resistant (抗磨损性)	100	500	2000	8000	/
Blade cut resistant (抗切割性)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Tear resistant (抗撕裂性)	10	25	50	75	/
Puncture resistant (抗穿刺性)	20	60	100	150	/

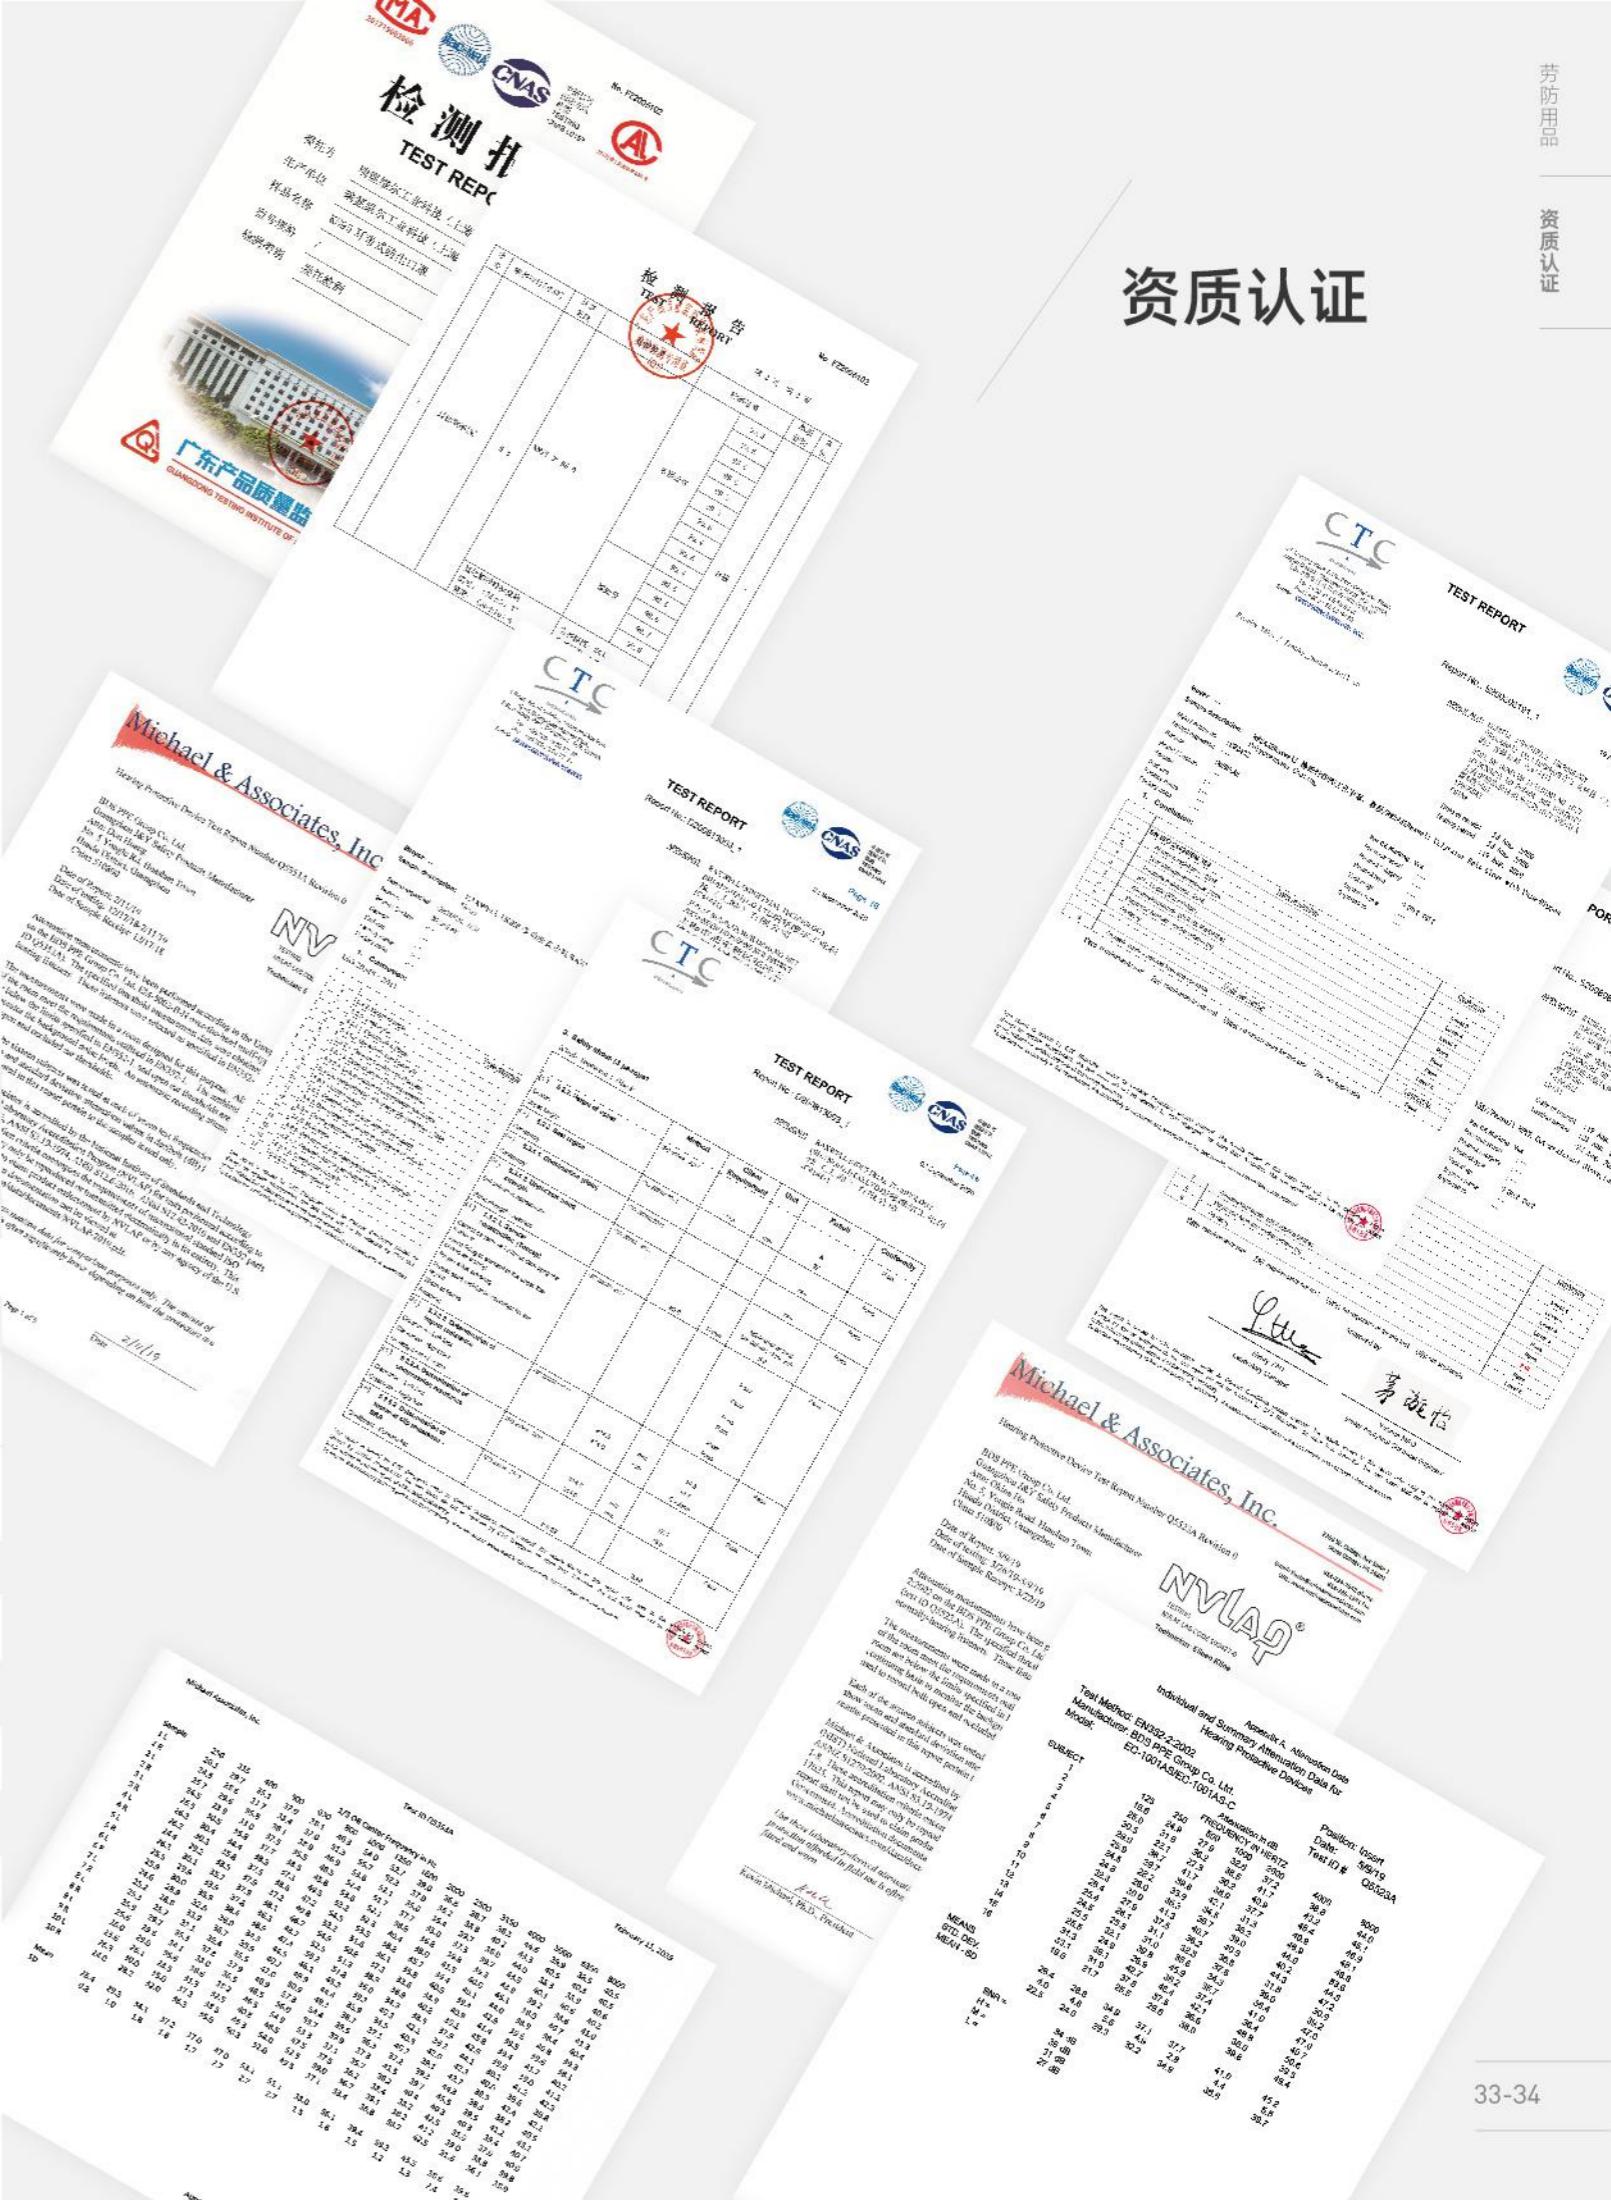

资质认证


Category 02

存储

Storage

货架 / 零件整理 / 周转箱 /

桶箱 / 智能存储

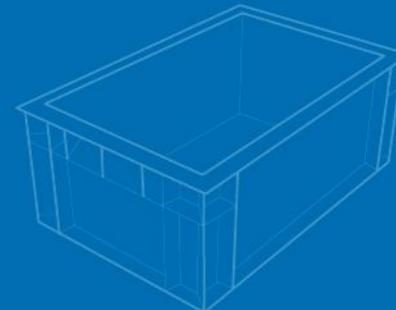

Raxwell

层板货架

- 终身保用*



产品特性

· 层板:

- 1/ 选用优质宝钢冷轧钢卷料，全自动冲压折弯，全包边一体成型
- 2/ 自动设备一次性完成加强筋焊接
- 3/ 环保塑粉静电喷涂，外观光滑亮丽

· 横梁立柱:

- 1/ 通用蝴蝶孔设计，安装便捷，配合安全销使用不易脱落
- 2/ 多面工艺凹槽设计，大大提升强度

· 特殊尺寸定制及仓库设计方案请详询销售人员

· 材料参数

- 单层载重(kg): 200, 材料参数 (mm): 立柱80*40*0.7 横梁60*40*0.6 层板厚度0.4
- 单层载重(kg): 300, 材料参数 (mm): 立柱80*40*0.8 横梁60*40*0.7 层板厚度0.5
- 单层载重(kg): 500, 材料参数 (mm): 立柱80*40*1.0 横梁60*40*1.0 层板厚度0.5

* 适用终身保用条件：在产品正常使用范围内，出现明显的破损、变形、开裂等影响正常使用的。详情请咨询销售或售后人员

蓝色 ▶



灰色 ▶



型号	颜色	层数	单层载重(kg)	外形尺寸/长*宽*高(mm)
RHSL0241	蓝色	4层	200	1200*500*2000
RHSL0242			200	1200*600*2000
RHSL0243			200	1500*500*2000
RHSL0244			200	1500*600*2000
RHSL0245			200	2000*500*2000
RHSL0246			200	2000*600*2000
RHSL0343			300	1500*500*2000
RHSL0344			300	1500*600*2000
RHSL0345			300	2000*500*2000
RHSL0346			300	2000*600*2000
RHSL0543			500	1500*500*2000
RHSL0544			500	1500*600*2000
RHSL0545			500	2000*500*2000
RHSL0546			500	2000*600*2000
RHSL0251		5层	200	1200*500*2000
RHSL0252			200	1200*600*2000
RHSL0253			200	1500*500*2000
RHSL0254			200	1500*600*2000
RHSL0255			200	2000*500*2000
RHSL0256			200	2000*600*2000
RHSL0353			300	1500*500*2000
RHSL0354			300	1500*600*2000
RHSL0355			300	2000*500*2000
RHSL0356			300	2000*600*2000
RHSL0553			500	1500*500*2000
RHSL0554			500	1500*600*2000
RHSL0555			500	2000*500*2000
RHSL0556			500	2000*600*2000

型号	颜色	层数	单层载重(kg)	外形尺寸/长*宽*高(mm)
RHSL1241	灰色	4层	200	1200*500*2000
RHSL1242			200	1200*600*2000
RHSL1243			200	1500*500*2000
RHSL1244			200	1500*600*2000
RHSL1245			200	2000*500*2000
RHSL1246			200	2000*600*2000
RHSL1343			300	1500*500*2000
RHSL1344			300	1500*600*2000
RHSL1345			300	2000*500*2000
RHSL1346			300	2000*600*2000
RHSL1543			500	1500*500*2000
RHSL1544			500	1500*600*2000
RHSL1545			500	2000*500*2000
RHSL1546			500	2000*600*2000
RHSL1251		5层	200	1200*500*2000
RHSL1252			200	1200*600*2000
RHSL1253			200	1500*500*2000
RHSL1254			200	1500*600*2000
RHSL1255			200	2000*500*2000
RHSL1256			200	2000*600*2000
RHSL1353			300	1500*500*2000
RHSL1354			300	1500*600*2000
RHSL1355			300	2000*500*2000
RHSL1356			300	2000*600*2000
RHSL1553			500	1500*500*2000
RHSL1554			500	1500*600*2000
RHSL1555			500	2000*500*2000
RHSL1556			500	2000*600*2000

Raxwell 零件盒

- 广泛适用于各行各业的通用规格塑料零件盒，
可以配合不同的货架、货柜使用
- 终身保用*

图片仅供参考

■ 产品特性

- 全新料制作，绿色环保
- 结构合理，承重能力强
- 规格齐全，满足各行业使用要求

*适用终身保用条件：在产品正常使用范围内，出现明显的破损、变形、开裂等影响正常使用的。详情请咨询销售或售后人员



组立背挂式

型号	类型	尺寸/长*宽*高(mm)	颜色
RHSS3001		160*100*74	■ 蓝
RHSS3002		160*100*74	■ 红
RHSS3003		160*100*74	■ 黄
RHSS3004		240*150*124	■ 蓝
RHSS3005		240*150*124	■ 红
RHSS3006		240*150*124	■ 黄
RHSS3007	组立/背挂	340*200*155	■ 蓝
RHSS3008		340*200*155	■ 红
RHSS3009		340*200*155	■ 黄
RHSS3010		450*200*177	■ 蓝
RHSS3011		450*200*177	■ 红
RHSS3012		450*200*177	■ 黄
RHSS3013		450*300*177	■ 蓝
RHSS3014		450*300*177	■ 红
RHSS3015		450*300*177	■ 黄
RHSS3017		280*214*175	■ 蓝
RHSS4049	组立/背挂/纵向分隔	280*214*175	■ 红
RHSS3092		280*214*175	■ 黄
RHSS3020		纵向分隔板	□ 白
RHSS3018		370*214*175	■ 蓝
RHSS3019		370*420*175	■ 蓝
RHSS3021		纵向分隔板	□ 白
RHSS3022		110*105*50	■ 蓝
RHSS3023		110*105*50	■ 红
RHSS3024		110*105*50	■ 黄
RHSS3025		140*105*75	■ 蓝
RHSS3026	背挂式	140*105*75	■ 红
RHSS3027		140*105*75	■ 黄
RHSS3028		190*105*75	■ 蓝
RHSS3029		190*105*75	■ 红
RHSS3030		190*105*75	■ 黄
RHSS3031		220*140*125	■ 蓝
RHSS3032		220*140*125	■ 红
RHSS3033		220*140*125	■ 黄
RHSS3034		270*140*125	■ 蓝
RHSS3035		270*140*120	■ 红
RHSS3036		270*140*120	■ 黄

组立背挂式-蓝色 ▶



组立背挂式-红色 ▶



组立背挂式-黄色 ▶



分隔式

型号	类型	尺寸/长*宽*高(mm)	颜色
RHSS3037	分隔式	300*117*90	
RHSS3038		400*117*90	
RHSS3039		500*117*90	
RHSS3040		600*117*90	
RHSS3041	横向分隔板	搭配117宽度	
RHSS3042	钢制提手		-
RHSS3043	分隔式	300*235*90	
RHSS0838	十字分隔板	适用于RHSS3043	
RHSS0839	纵向分隔板		
RHSS3044	分隔式	400*235*90	
RHSS0842	井字分隔板	适用于RHSS3044	
RHSS0843	纵向分隔板		
RHSS3045	分隔式	500*235*90	
RHSS0846	井字分隔板	适用于RHSS3045	
RHSS0847	纵向分隔板		
RHSS3046	分隔式	600*235*90	
RHSS0850	丰字分隔板	适用于RHSS3046	
RHSS0851	纵向分隔板		
RHSS3047	横向分隔板	搭配235宽度90高度	
RHSS3048	钢制提手		-
RHSS3049	分隔式	300*235*140	
RHSS0840	十字分隔板	适用于RHSS3049	
RHSS0841	纵向分隔板		
RHSS3050	分隔式	400*235*140	
RHSS0844	井字分隔板	适用于RHSS3050	
RHSS0845	纵向分隔板		
RHSS3051	分隔式	500*235*140	
RHSS0848	井字分隔板	适用于RHSS3051	
RHSS0849	纵向分隔板		
RHSS3052	分隔式	600*235*140	
RHSS0852	丰字分隔板	适用于RHSS3052	
RHSS0853	纵向分隔板		
RHSS3053	横向分隔板	搭配235宽度140高度	

分隔式-横向分隔▶



分隔式-十字分隔▶



分隔式-纵向分隔▶



分隔式-井字分隔▶



分隔式-丰字分隔▶



精益盒

型号	类型	尺寸/长*宽*高(mm)	颜色
RHSS3054		160*100*74	
RHSS3055		160*100*74	
RHSS3056		160*100*74	
RHSS3057		240*150*124	
RHSS3058		240*150*124	
RHSS3059		240*150*124	
RHSS3060		340*200*155	
RHSS3061		340*200*155	
RHSS3062		340*200*155	
RHSS3063		450*200*177	
RHSS3064		450*200*177	
RHSS3065		450*200*177	
RHSS3066		450*300*177	
RHSS3067		450*300*177	
RHSS3068		450*300*177	
RHSS3069		280*214*175	
RHSS3070		280*214*175	
RHSS3071		280*214*175	
RHSS3072		搭配280长度	
RHSS3073		370*214*175	
RHSS3074		370*420*175	
RHSS3075		搭配370长度	
RHSS3076		110*105*50	
RHSS3077		110*105*50	
RHSS3078		110*105*50	
RHSS3079		140*105*75	
RHSS3080		140*105*75	
RHSS3081		140*105*75	
RHSS3082		190*105*75	
RHSS3083		190*105*75	
RHSS3084		190*105*75	
RHSS3085	精益盒用 横向分隔版	220*140*125	
RHSS3086		220*140*125	
RHSS3087		220*140*125	
RHSS3088		270*140*125	
RHSS3089	精益盒用 纵向分隔板	270*140*120	
RHSS3090		270*140*120	

精益盒-蓝色▶



精益盒-黄色▶



精益盒-绿色▶



**■ 产品特性**

- 材质为共聚丙烯、聚乙烯合成；自重轻，使用寿命长
- 适用环境温度为-25°C~60°C
- 可堆叠存放，节省使用空间
- 与托盘、货架、线棒架、运输工具等物流设施在规格上匹配，形成物料的单元化储运，提高效率，节省成本
- * 适用终身保用条件：在产品正常使用范围内，出现明显的破损、变形、开裂等影响正常使用的。

详情请咨询销售或售后人员

斜插箱

斜插箱-蓝色 ▶



斜插箱-灰色 ▶

型号	尺寸/长*宽*高(mm)	开口内尺寸/长*宽*高(mm)	底部内尺寸/长*宽*高(mm)	单箱承载(kg)	堆垛承载(kg)	容积(L)	每千只体积(m³)	颜色					
RHSS4043									■				
RHSS4044									■				
RHSS4045									■				
RHSS4046									■				
RHSS4047									■				
RHSS4048									■				

■ 产品特性

- 材质为共聚丙烯、聚乙烯合成；自重轻，使用寿命长
- 适用环境温度为-25°C~60°C
- 可堆叠存放，节省使用空间
- 与托盘、货架、线棒架、运输工具等物流设施在规格上匹配，形成物料的单元化储运，提高效率，节省成本



斜插箱打开方式

Raxwell 吨桶



吨桶正面



吨桶反面



吨桶螺旋盖



排液阀



护角

型号	容积(L)	外形尺寸/长*宽*高(mm)	排液阀	颜色
RSBP0001	500	1000*650*1150		
RSBP0002	1000	1200*1000*1150	DN50球阀	白色
RSBP0005	1200	1200*1000*1350		

产品特性

- 耐寒热、耐酸碱、稳定性好、耐摔耐磨
- 外框材质：镀锌铁管
- 内胆材质：HDPE（高密度聚乙烯）
- 封口尺寸：145mm

Raxwell 闭口圆桶

-闭口PE塑料桶



PE桶顶面



PE桶底面

型号	类型	容积(L)	外形尺寸/直径*高(mm)	口径(mm)	颜色	自重(kg)
RSBP0003	单耳环	200	Φ 580*900	55	蓝色	8.5
RSBP0004	双耳环					9.5

产品特性

- 一体成型，耐腐蚀，可堆垛，经久耐用
- 材质：HDPE（高密度聚乙烯）



搭配使用



产品细节

Raxwell 智能存储

- 支持定制服务

图片仅供参考



■ 产品特性

· 两种感应方式

- 光敏识别技术
- RFID射频识别技术

· 自带智能工具管理系统

- 实现工位器具借还可追溯以及实现后台数据实时传送

· 八色可选



■ 六大特色

1/图形显示



同比例实物图形显示，产品借出后，屏幕对应图形红色显示，更醒目

2/简单易操作



登录-开启-领取-关闭。简单便捷无需多余动作，针对使用者可自主后台设置授权或取消授权

3/多种登录方式




针对客户不同工作场景，可提供微信扫码/刷卡/刷脸/指纹四种登录方式，可单一选择，亦可同时多种登录定制，避免单一登录的不便

4/自动上锁



关闭工具抽屉，设备自动上锁，退出登录，后台可自主设置自动上锁，自动退出登录时间

5/声音提示



每领取/归还一个产品，同步伴随提示音，设备打开长时间未关闭可以声音报警提示，后台可自动设置声音报警提示时间

6/支持机械通道



出现异常情况时，通过管理系统无法开箱时，可通过机械钥匙开启箱门。
注：仅部分规格支持



智能工具柜

型号	感应方式	登陆方式	网络	配置
RHAS0001	光敏反应	微信登录	广域网WLAN	1主柜2副柜
RHAS0002		三合一登录		
RHAS0003		-	局域网LAN	-
RHAS0004		-	-	1副柜

智能管理柜

型号	感应方式	登陆方式	网络	配置
RHAS0005	RFID感应	微信登录	广域网WLAN	含多层层板
RHAS0006		三合一登录		
RHAS0007		局域网LAN	-	-

防爆智能管理柜

型号	感应方式	登陆方式	网络	配置
RHAS0011	RFID感应	微信登录	广域网WLAN	含多层层板
RHAS0012		三合一登录		
RHAS0013		局域网LAN	-	-


智能存储柜

型号	感应方式	登陆方式	网络	配置
RHAS0008	RFID感应	微信登录	广域网WLAN	36门存储位
RHAS0009		三合一登录		
RHAS0010		局域网LAN	-	-

智能工具车

型号	感应方式	登陆方式	网络	配置
RHAC0001	光敏反应	微信登录	广域网WLAN	锂电池
RHAC0002		三合一登录		
RHAC0003		局域网LAN	-	-

更多定制产品展示

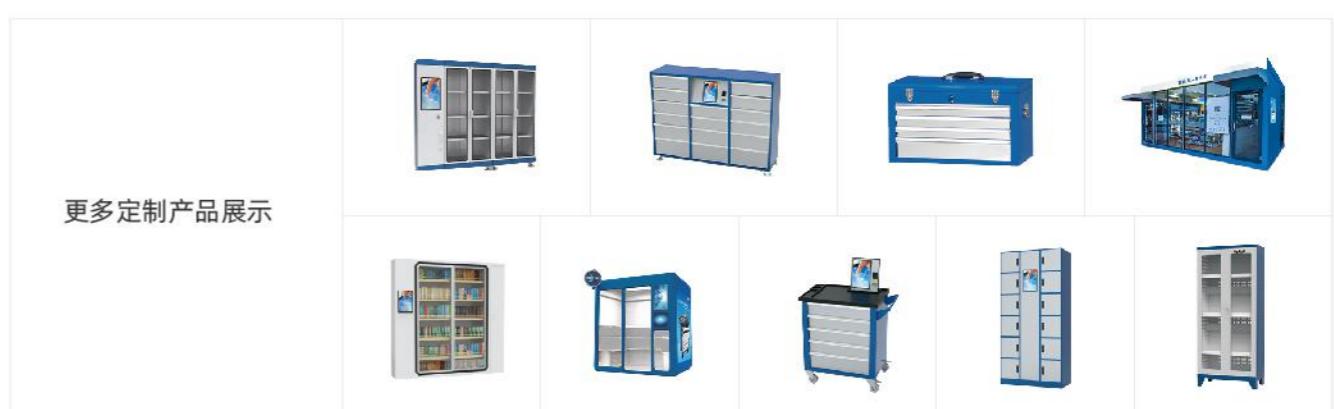

Category 03


搬运

Carry

搬运车 / 升降平台平台车 /

手推车 / 气瓶搬运 /

油桶搬运 / 梯子 / 起重吊装

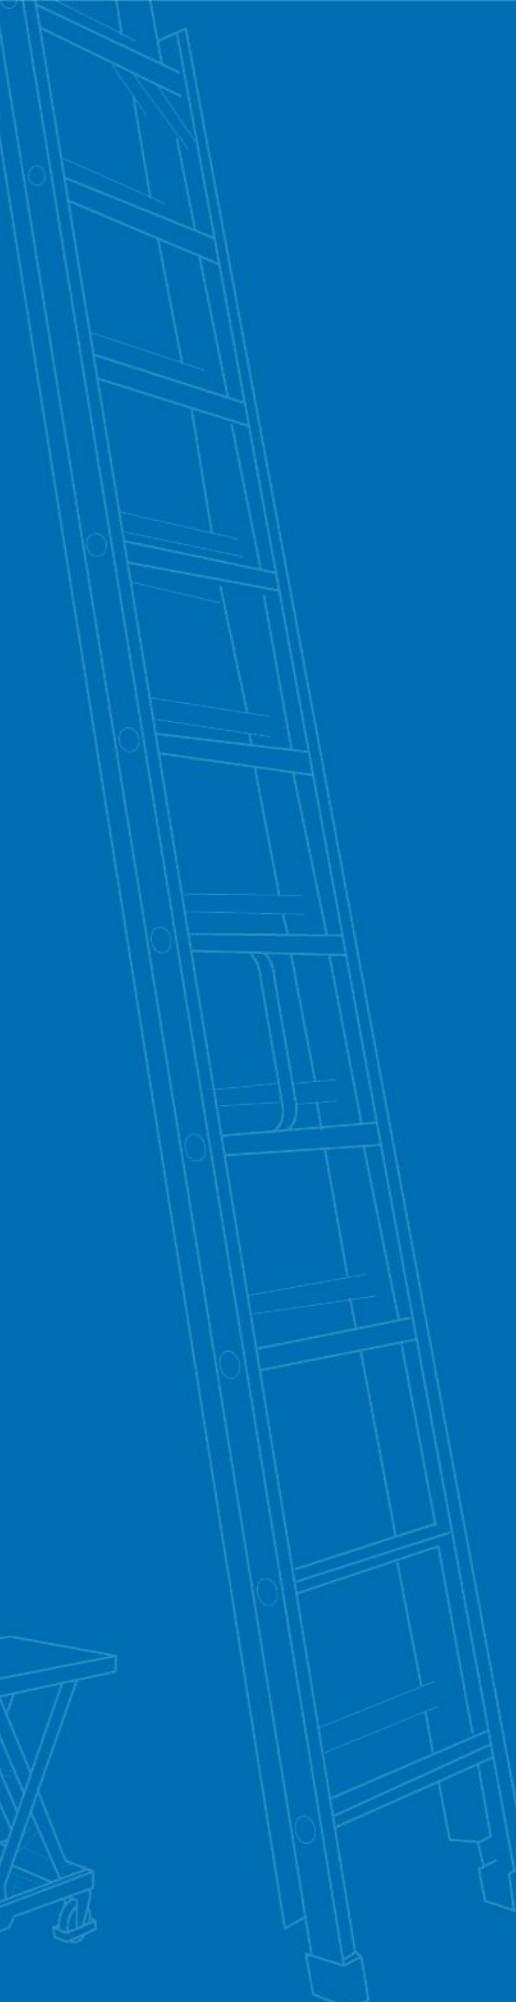

Raxwell 手动搬运车

- 标准型手动液压搬运车



图片仅供参考



图片仅供参考

Raxwell 升降平台车

- 手动升降平台车

产品名称		标准型手动液压搬运车		产品名称		标准型手动液压搬运车	
型号	RHMC0002	RHMC0001	型号	RHMC0004	RHMC0005		
额定载重(kg)	2000	3000	额定载重(kg)	500	350		
自重(kg)	53	68	自重(kg)	81	105		
材质/表面处理	喷塑		最低高度(mm)	285	350		
货叉长度(mm)	1150		最高高度(mm)	880	1300		
货叉宽度(mm)	550		平台尺寸(mm)	815 x 500	910 x 500		
脚轮类型	尼龙双轮						

■ 产品特性

- 整体铸造油缸，外形美观，坚固耐用
- 优质宝钢钢板打造，表面静电喷塑
- 采用进口密封圈，镀铬活塞杆内部溢流阀提供过载保护，有效避免超载使用，降低维修费用
- 运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便
- 一体式铸造轮架，配置双前轮，承载能力强，并装有前后导向轮，保护前轮免受撞击，延长轮子使用寿命

■ 产品特性

- 方便、安全：在装配线上可作为理想的物料输送平台
- 脚踏式液压：可提升使台面上升到任何理想的高度
- 操作简单：捏手下降方式可以精确控制台面下降
- 过载保护：有效保护操作人员和物料的安全
- 一体式铸造轮架，配置双前轮，承载能力强，并装有前后导向轮，保护前轮免受撞击，延长轮子使用寿命

Raxwell 平板推车

产品名称	可折叠钢制单层平板推车	
型号	RHMC0003	RHMC0007
额定载重(kg)	300	150
自重(kg)	17	13
台面离地高度(mm)	180	130
扶手离地高度(mm)	870	820
台面尺寸(mm)	910*610	740*470



产品特性

重型设计，坚固耐用，满足各行各业的一般使用需求

围栏推车

-拆装式围栏推车

产品图	型号	外形尺寸(mm)(含把手)	围栏	额定载重(kg)	台面高度(mm)	围栏高度(mm)
	RHMC0015	1200*700*1170	三面围栏		300	500
	RHMC0016	1400*800*1170				
	RHMC0017	1200*700*1170	四面围栏		270	
	RHMC0018	1400*800*1170				
	RHMC0019	1200*700*1170	单面围栏		300	500
	RHMC0020	1400*800*1170				

产品图	型号	外形尺寸(mm)(含把手)	围栏	额定载重(kg)	台面高度(mm)	围栏高度(mm)
	RHMC0021	1200*700*1170	四面围栏		270	500
	RHMC0022	1400*800*1170				
	RHMC0023	1200*700*1170	双面围栏		300	250
	RHMC0024	1400*800*1170				
	RHMC0025	1200*700*1170	双面围栏		270	500
	RHMC0026	1400*800*1170				

产品特性

- 拆卸纸箱包装，便于发运，安装简便
- 适合在车间工位、仓库、办公室等场所搬运货物
- 采用高强度木质纤维板材台面，表面平整，坚固耐用，便于维修更换
- 带可拆装式网格围栏，可满足不同的使用工况

气瓶推车

产品名称	简易型气瓶推车		
型号	RMCG0001	RMCG0002	RMCG0003
规格	单把手单气瓶	双把手单气瓶	U型扶手双气瓶
气瓶容积(L)	10/20/40/50	40/50	
气瓶直径(mm)	Φ140-250	210-250	
轮胎	Φ200橡胶轮	Φ400橡胶轮	
自重(kg)	17	19	45



◀ 简易型气瓶推车

产品特性

- 采用优质钢管焊接而成，配有安全链条（可调节长度）
- 手柄带有塑料护套，牢固耐用
- 采用橡胶实心轮胎，移动灵活，直立时可当气瓶架使用
- 广泛应用于冷焊板金车间、医院等场所



产品名称	可折叠三轮双气瓶推车		
型号	RMCG0004		
规格	双把手双气瓶		
气瓶容积(L)	40/50		
气瓶直径(mm)	Φ210~250		
轮胎	定向脚轮：Φ400橡胶轮		
支撑脚轮	支撑脚轮：Φ200尼龙轮		
自重(kg)	50		

◀ 可折叠三轮双气瓶推车

产品特性

- 采用优质钢管焊接而成，配有工具盒及安全链条（可调节长度）
- 配有可折叠支撑轮架，搬运更轻松
- 采用橡胶实心轮胎（尼龙支撑轮）

产品名称	钢制可折叠气瓶车		
型号	RMCG0007	RMCG0010	
规格	碳钢喷塑		
气瓶容积(L)	单瓶	双瓶	
气瓶直径(mm)	Φ140~300		
轮胎	前：Φ200实心橡胶轮，后：Φ75 PU轮		
自重(kg)	18	25	



◀ 钢制可折叠气瓶车

产品特性

- 采用优质钢管焊接而成，配有安全锁紧链条(可调节长度)
- 配有可折叠支撑轮架，搬运更轻松
- 适用于氧气瓶，乙炔瓶等多种气瓶，广泛应用于冷焊板金车间、医院等场所



产品名称	不锈钢可折叠气瓶车			
型号	RMCG0006	RMCG0011	RMCG0008	RMCG0009
规格	201不锈钢	304不锈钢	201不锈钢	304不锈钢
气瓶容积(L)	单瓶		双瓶	
气瓶直径(mm)	Φ140~300			
轮胎	前：Φ200实心橡胶轮，后：Φ75 PU轮			
自重(kg)	18	18.5	25	25.5

产品特性

- 采用不锈钢管焊接而成，配有安全锁紧链条(可调节长度)
- 配有可折叠支撑轮架，搬运更轻松
- 适用于洁净要求较高、环境较潮湿的场合

油桶吊夹



RHMC0002

产品特性

- 适用于吊运标准钢制油桶或带固定圈的塑料桶



RMC0005

产品特性

- 坚固耐用，经济实用
- 包装小巧，操作方便
- 广泛应用于调运钢制油桶、带加强原边的钢箱

型号	产品名称	额定载重(kg)	自重(kg)
RHMC0002	三爪油桶起吊夹	360	17

型号	产品名称	额定载重(kg)	自重(kg)
RMC0005	抓扣式油桶起吊夹	1000(双扣)	3.5

油桶倒料车

型号	RHMC0054	RHMC0055
额定载重量(kg)	300	300
油桶高度(水平)(mm)	150/270/350	
油桶高度(垂直)(mm)	150	200
前轮规格(mm)	Φ200*50	Φ200*50
后轮规格(mm)	Φ100*32	Φ100*32
自重(kg)	50	45

RHMC0054 ▼



RHMC0055 ▼



产品特性

- 集升高、搬运、翻转、倒油于一身，操作简便
- 左右锁紧拉环(T型螺柱)可以在水平或垂直位置锁紧油桶以方便倾倒或定位
- 松开锁紧拉环(T型螺柱)时，可以翻转油桶以搅拌或均匀内容物
- RHMC0054用于操作55加仑钢制油桶，RHMC0055可操作55加仑钢制油桶和210L塑料油桶

油桶搬运车

- 液压型油桶搬运车

型号	RHMC0056	RHMC0057
规格	标准型	宽支脚型
额定载重量(kg)	250	
油桶提升高度(mm)	210	
适用油桶规格(mm)	Φ572*900	
自重(kg)	42	45

RHMC0056 ▼



RHMC0057 ▼



产品特性

- 适用于钢制油桶的搬运
- 高品质油缸，省力快捷
- 起升过程中自动夹紧油桶，工作安全可靠
- RHMC0057适用于宽度小于850mm的托盘

油桶搬运车


- 简易型油桶搬运车

型号	RHMC0069	RHMC0070	RHMC0071
规格	标准橡胶轮	带PU辅助轮	加大橡胶轮
额定载重量(kg)	450		
自重(kg)	21	23	28

RHMC0069 ▼



RHMC0071 ▼



产品特性

- 叉车专用附件，只需套入叉车货叉并锁紧就可搬运1个或多个油桶
- 适用于搬运及堆放钢制油桶及带厚边的塑料油桶
- 鹰嘴夹高度4孔位可调，最低可操作高度500mm的油桶
- 配置可拆换式柔性耐磨保护垫，有效保护油桶并缓冲叉车行驶过程中的震动
- 重型设计、焊接一体化经久耐用，更适合专业用户操作
- RMCM0011、RMCM0012采用特别的柔性双鹰嘴设计，抓取更牢固、更安全，并可有效地保护桶边

产品特性

- 结构轻巧，使用方便；镀锌手把、美观耐腐蚀
- 适用于搬运钢制油桶及带厚边的塑料闭口桶、黑盖桶
- RHMC0071为特制Φ400橡胶大轮，适合路况不好的情况

平台梯
-钢制平台梯



RMLP0004 ▲



RMLP0005 ▲



RMLP0006 ▲



RMLP0007 ▲

型号	载重量(kg)	层数	平台尺寸(mm)	平台高度(mm)	最大外形尺寸(mm)	自重(kg)
RMLP0004		4		1020	1200*900*1830	57
RMLP0005		5		1275	1450*900*2090	67
RMLP0006		6		1530	1670*900*2340	77
RMLP0007		7		1785	1890*900*2850	87
RMLP0008	160	8	600x540	2040	2100*900*2850	97
RMLP0009		9		2295	2320*905*3100	110
RMLP0010		10		2550	2545*905*3340	120
RMLP0011		11		2805	2770*905*3595	130
RMLP0012		12		3060	2995*905*3850	140

■ 产品特性

- 标配圆形防滑梯板，拆卸包装，安装简便（客户自行安装）
- 适用于车间工位、图书馆、超市、仓库等工作场所
- 配置踏板锁定机构，踩压底部踏板可自动固定梯子
- 踩压底部踏板下方的解除锁定压杆，便可轻松移动取货梯



图片仅供参考

**Raxwell
伸缩梯**

-铝合金单伸缩梯

型号	载重量(kg)	层数	折叠长度(mm)	踏板宽度(mm)	档距(mm)	自重(kg)
RMLE0001		4	2.78			11.5
RMLE0002	150	6	3.65	420	330	15.3
RMLE0003		8	4.68			22.4
RMLE0004		10	5.65			27.8

■ 产品特性

- 按照GB 12142-2007标准生产
- 使用高强度铝合金材料，踏板与直杆使用翻铆结合更加坚固
- 适用于临时的高空维修、检修、安装和保洁作业

★特殊尺寸可根据需求定制




梯子全局图



Raxwell 人字梯

-铝合金人字梯-双平衡杆

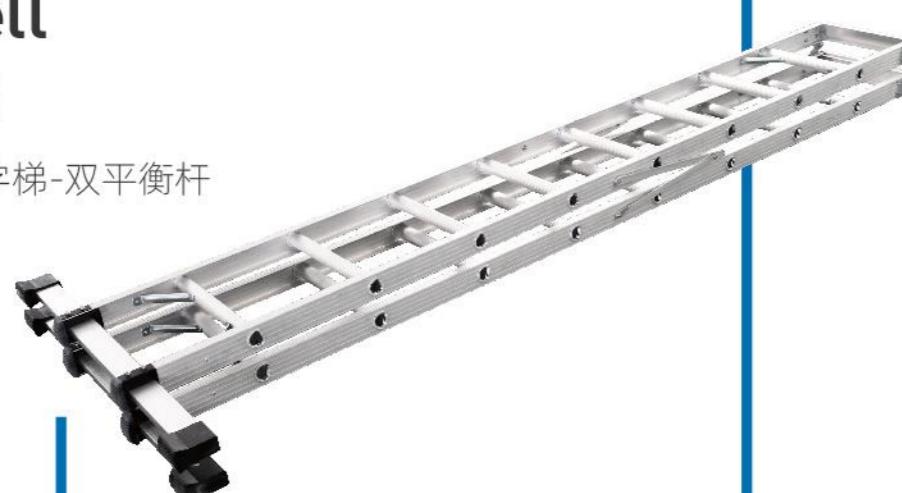

图片仅供参考

型号	载重量(kg)	阶数	梯长(m)	踏板宽度(mm)	档距(mm)	自重(kg)
RMLT0001		7	2.5			12.8
RMLT0002	150	8	3	420	330	15.8
RMLT0003		10	3.5			18.6
RMLT0004		11	4			21.1

产品特性

- 使用高强度铝合金材料，重量轻，踏板与直杆使用翻铆结合更加坚固
- 操作简单、便携方便、经久耐用
- 按照GB 12142-2007标准生产
- 可伸缩双平衡杆设计，更省空间

★特殊尺寸可根据需求定制



细节图



细节图



细节图

Raxwell 铝合金踏台

-带脚轮和扶手便于移动的铝合金踏台



图片仅供参考

产品特性

- 使用高强度铝合金制作，氩弧焊焊接稳定可靠
- 较一般踏台相比增加了背部脚轮和扶手，方便移动
- 适用于大中型设备检修、注塑机下料等相对固定的长期使用需求

★特殊尺寸可根据需求定制

型号	载重量(kg)	阶数	外形尺寸(mm)	顶层尺寸(mm)	踏板尺寸(mm)	档距(mm)	自重(kg)
RMLS0007		2	603*600*600				7.45
RMLS0008	150	3	803*600*900	600*403	600*200	300	10.76
RMLS0009		4	1013*600*1200				14.07

梯凳

-可移动取货梯凳

型号	蓝: RMLS0003	灰: RMLS0002	黑: RMLS0005
	红: RMLS0003	黑: RMLS0004	灰: RMLS0006
150			
载重量(kg)	钢		
材料	塑料		
高度(无人时)(mm)	432		
高度(使用时)(mm)	425		
顶层直径(mm)	287		
底部直径(mm)	435		
净重(kg)	4.5		



产品特性

- 采用上下两部分双层坚固结构，轻松站到顶层凳面
- 取货凳底部配置弹性自动伸缩式脚轮，当站人上去时，取货凳脚轮会自动收缩，从而固定在地面，安全方便
- 当人下来时，取货凳脚轮会自动着地，只需轻轻一踢就能随心移动
- 钢制取货凳由坚固钢板制造，表面喷塑处理，安全美观
- 取货凳凳面防滑耐磨，底部采用橡胶垫，有效保护地面
- 广泛应用于仓库、超市、电子工厂、车间理货等场所



Raxwell 单臂吊

- 折叠式单臂吊

图片仅供参考

平衡重式单臂吊



▲ RMSAP0004



◀ RMSAP0001

型号	RMSA0003	RMSA0004	型号	RMSA0001	RMSA0004
吊臂长(mm)	870 / 960 / 1050 / 1140	1020 / 1110 / 1200 / 1290	类型	手动液压操控	半电动液压操控
额定载重(kg)	1000 / 750 / 500 / 250	2000 / 1500 / 1000 / 500	吊臂长(mm)	960 / 1260 / 1550 / 1800 / 2100	
外形尺寸 长x宽x高(mm)	1615*700*1365	1850*800*1385	额定载重(kg)	550 / 450 / 350 / 250 / 150	
最大吊钩高度(mm)	1965	2365	水平吊钩高度(mm)	1500	
外形尺寸(mm)	910*610	740*470	最大吊钩高度(mm)	2900	
自重(kg)	65	88	外形尺寸(mm)	1750*935*1800	
			自重(kg)	420	450

产品特性

- 高品质大批量出口型油缸，出厂前125%过载测试
- 吊臂长度四工位可调，可满足不同工况需要
- 采用可折叠式结构，节省存贮空间
- 拆卸包装及发运，安装简单
- 广泛应用于汽车维修、机械加工等行业进行吊装作业

产品特性

- 平衡重式无支腿重载设计专用于为塑机、加工中心、压机等吊装模具或工件
- 出厂前125%过载测试
- 油缸密封采用工程机械标准设计，安全可靠，省时省力
- 吊臂长度可五工位手动调节，配有锻造重载可旋转吊钩
- 底部配用适用于叉车装卸的货叉孔，方便运输





Raxwell 手拉葫芦

- 高品质三角形手拉葫芦
- 手拉葫芦是携带方便的手动起重机械，通过人力拉动手链条，依靠内部机械传动带动起重链条，在棘轮棘爪和摩擦制动器的配合下自行制动适用于小型设备和货物的短距离吊运，尤其是竖直方向的提升。

图片仅供参考

型号	额定载荷(T)	提升高度(m)	手拉力(N)	起重链数	主要尺寸(mm)				自重(kg)
					A	B	C	H	
RLCM0001	1	3	250		151	172	32	376	12.5
RLCM0002		6		1					
RLCM0003	2	3			175	210	36	470	19.5
RLCM0004		6	335						
RLCM0005	3	3			173	226	46	490	23.5
RLCM0006		6	265	2					
RLCM0007	5	3			189	280	46	688	41.3
RLCM0008		6	360						
RLCM0009	10	3		4	189	463	57	765	78.5
RLCM0010		6	380						

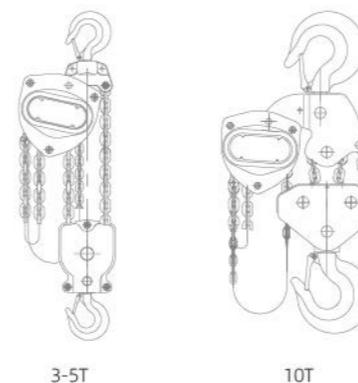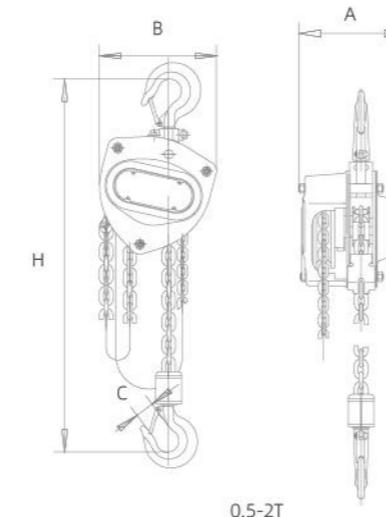

产品特性

- 按照CE标准EN13157:2004+A1生产
- 多点支撑结构，传动系统受力更合理，运转灵活、故障率低
- 采用双棘爪制动，安全系数大大提高
- 使用优质合金钢G80级起重链条，链条实验可达4倍强度
- 使用进口高品质密封轴承，寿命更高
- 加厚外罩设计，同时在外罩增加凸筋工艺，耐撞击，有效保护内部结构
- 手拉链罩壳采用卷边工艺，在增加强度的同时，保证即使手拉链倾斜、横拉时，不产生卡链和过大噪声
- 可根据客户需求定制链条长度



Raxwell 手扳葫芦




- 手扳葫芦是通过人力扳动手柄借助杠杆原理产生与负载反向的牵引力的便携起重机械。相比于手拉葫芦，结构更紧凑、重量轻、外形尺寸小、手扳力小、对钢丝绳磨损小、更适合横向牵引。

图片仅供参考

型号	额定载荷(T)	提升高度(m)	手扳力(N)	起重链数	主要尺寸(mm)						自重(kg)
					H	A	B	C	D	L	
RLCL0001	0.75	1.5									7
RLCL0002		3		140							
RLCL0003	1	1.5			320	148	88	135	32	290	7.5
RLCL0004		3		1							7.5
RLCL0005	1.5	1.5									11
RLCL0006		3		240							11
RLCL0007	2	1.5			380	176	102	155	36		11.5
RLCL0008		3									11.5
RLCL0009	3	1.5			480						415
RLCL0010		3		320							19
RLCL0011	6	1.5									46
RLCL0012		3		340	2	600	195	109			254
RLCL0013	9	1.5			360	3	700				32
RLCL0014		3							319	57	47

产品特性

- 按照CE标准EN13157:2004+A1生产
- 转动平稳、效率高、扳手力轻
- 采用双棘爪制动，安全系数大大提高
- 使用优质合金钢G80级起重链条，链条实验可达4倍强度
- 可根据客户需求定制链条长度、选装限载机构以及加装电力专用的引导式导链机构

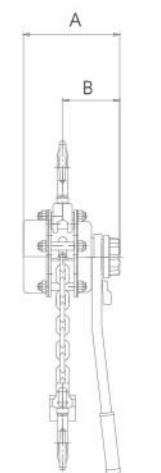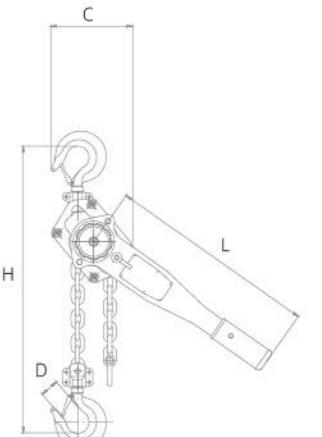

Category 04

包材

Packing

包装材料 / 打包材料





图片仅供参考

Raxwell 编织袋

型号	尺寸(cm)	克重(g/m ²)	产品类型	材质	颜色	包装
RHPW0109	40*60					
RHPW0110	45*75					
RHPW0102	50*80	68	标厚款			
RHPW0104	60*100			PP聚丙烯	白色	100条/包
RHPW0107	70*110					
RHPW0101	50*82	90	加厚款			
RHPW0106	45*75	68	标厚覆膜			
RHPW0105	60*100	78	中厚覆膜			

产品特性

- 编织袋选用一级优质新料，色泽鲜亮，编织密度紧凑，确保货物在运输过程中的安全性
- 主要用于快递打包、物流运输、服装、饲料、搬家袋、防洪、套纸箱、建筑垃圾等使用场景



Raxwell PE塑料薄膜 ▶



型号	展开单层宽度(m)	厚度(mm)	长度(m)	膜净重(kg)	卷芯内径(mm)	材质	颜色
RHPF1012	2	0.08	315	50(±2)			
RHPF1013	2	0.1	250	50(±2)			
RHPF1014	2	0.08	140	22(±2)			
RHPF1020	2	0.12	220	50(±2)			
RHPF1016	2.4	0.1	105	25(±2)	76	聚乙烯	透明
RHPF1017	2.4	0.08	100	20(±2)			
RHPF1018	2.5	0.1	200	50(±2)			
RHPF1019	2.5	0.08	250	50(±2)			
RHPF1015	4	0.1	100	40(±2)			

产品特性

- PE薄膜采用优质进口原料，具有韧性好、高弹性、防撕裂、耐寒、耐热、耐压、防尘、防水、透湿性小，不易发生化学反应等性能
- 主要用于防水、防尘、防渗、防潮
- 简型设计，在使用时可以节省材料、节省劳动力、节省时间，广泛应用于家具包装、建筑、物流、化工、塑料原料、汽车零部件、机械等行业

Raxwell 缠绕膜 ▶



产品特性

- 采用全新进口原材料颗粒生产，具有拉伸强度高，延伸率大、自粘性好，透明度高等特点
- 抗穿刺，对堆放在托板上的货物进行缠绕包装，使包装物更加稳固整洁，防水作用更好
- 用于各种货物的集中包装，被广泛使用在外贸出口、造纸、五金、塑料化工、物流食品医药行业

型号	宽度(mm)	长度(m)	含轴重量(kg)	不含轴重量(kg)	产品类型	材质	颜色	包装			
RHPF1001	300	300	1.8	1.5	手用	LDPE	透明	4卷/箱			
RHPF1002		500	2.8	2.5							
RHPF1005	500	300	3.0	2.5							
RHPF1006		500	4.7	4.2							
RHPF1009		850	10	9	预拉型机用						
RHPF1010		1300	15	14							
RHPF1011		850	10	9	阻拉型机用			1卷/箱			

图片仅供参考

Raxwell

自封袋



型号	长度(mm)	宽度(mm)	厚度(丝)	规格(#)	包装	型号	长度(mm)	宽度(mm)	厚度(丝)	规格(#)	包装
RHPB0000	60	40	8	0#	100个/包	RHPB0021	200	140	5	7#	
RHPB0001	70	50		1#		RHPB0022	240	170		8#	
RHPB0002	85	60		2#		RHPB0023	280	200		9#	
RHPB0003	100	70		3#		RHPB0024	340	240		10#	
RHPB0004	120	80		4#		RHPB0025	400	280		11#	
RHPB0005	140	100		5#		RHPB0026	450	340		12#	
RHPB0006	170	120		6#		RHPB0027	60	40	12	0#	
RHPB0007	200	140		7#		RHPB0028	70	50		1#	
RHPB0008	240	170		8#		RHPB0029	85	60		2#	
RHPB0009	280	200		9#		RHPB0030	100	70		3#	100个/包
RHPB0010	340	240		10#		RHPB0031	120	80		4#	
RHPB0011	400	280		11#		RHPB0032	140	100		5#	
RHPB0012	450	340		12#		RHPB0033	170	120		6#	
RHPB0014	60	40	5	0#	100个/包	RHPB0034	200	140	12	7#	
RHPB0015	70	50		1#		RHPB0035	240	170		8#	
RHPB0016	85	60		2#		RHPB0036	280	200		9#	
RHPB0017	100	70		3#		RHPB0037	340	240		10#	
RHPB0018	120	80		4#		RHPB0038	400	280		11#	
RHPB0019	140	100	6#	5#	100个/包	RHPB0039	450	340	12	12#	
RHPB0020	170	120		6#							

产品特性

- 采用全新进口PE材料，无毒无害，透明度高
- 可用于各种小型物品(饰品、小五金、玩具)的内外包装，服装及其他日常用品的包装，用途广泛
- 备注：厚度1丝=0.01mm



► Raxwell BOPP超透封箱胶带

产品特性

- 超透封箱胶带无气泡，保存时间长，粘黏效果好
- 无毒、无味、安全性好
- 使用方便，效率高
- 可配合手持胶带切割器使用，用于封贴或固定

小贴士：

- 1/ 宽度48mm胶带，适用于中小纸箱；宽度60mm胶带，适用于中大纸箱
2/ 使用量少，适用长度50米胶带；大量使用，则适用长度100米胶带

型号	宽度(mm)	长度(m)	厚度(mm)	产品类型	材质	颜色	包装
RHPA0106	48	45.7	0.05	超透	BOPP	透明	72卷/箱
RHPA0107		100					
RHPA0105	60	45.7	0.05	超透	BOPP	透明	60卷/箱
RHPA0108		50					
RHPA0109		100					

Raxwell BOPP普透封箱胶带 ►

产品特性

- 普透封箱胶带适用于仓库封箱等一般需求，性价比好
- 粘性强，外观透明
- 无毒、无味、安全性好
- 使用方便，效率高
- 可配合手持胶带切割器使用，用于封贴或固定

小贴士：

- 1/ 宽度48mm胶带，适用于中小纸箱；宽度60mm胶带，适用于中大纸箱
2/ 使用量少，适用长度50米胶带；大量使用，则适用长度100米胶带



型号	宽度(mm)	长度(m)	厚度(mm)	产品类型	材质	颜色	包装
RHPA0101	60	50	0.048	普透	BOPP	透明	60卷/箱
RHPA0102		100					
RHPA0103	48	50	0.048	普透	BOPP	透明	72卷/箱
RHPA0104		100					



◀ Raxwell PET 打包带



◀ Raxwell PP 打包带

型号	宽度(mm)	厚度(mm)	重量(kg)	产品类型	材质	颜色
RHPS0201	16	0.8	20	机用	PET	绿色有压花
RHPS0202		0.6				
RHPS0203	19	0.8		手工		
RHPS0204		1				

型号	宽度(mm)	厚度(mm)	重量(kg)	产品类型	材质	颜色
RHPS0101	14	1	10	手工	PP	白色
RHPS0102		1.5	25			
RHPS0103		0.9	10			
RHPS0104		0.9	10			
RHPS0105		0.6	10			

■ 产品特性

- PET打包带抗拉力强，即使经受一定的撞击，也不会断裂损坏，能够很好的保证产品的安全，较小的延伸性保证了PET打包带稳固的打包效果
- 延伸度小，伸长率仅是聚丙烯带的六分之一，能长时间的保持拉紧力
- 耐温性强，熔点为260°C，120°C以下使用不变形
- 安全性好，避免了使用钢带时生锈导致污染的问题

· 注意事项：

- 运输：在运输中应轻装轻卸，不应抛摔，防止机械性损伤
- 贮存：应贮存于干燥不受太阳爆晒的场所，距热源2米以上

■ 产品特性

- pp打包带使用时尽量以利旧为原则（长的做纵包；短的为横包或头尾圈），长度短于1.2米下退出使用

· 注意事项：

- pp打包带属于禁止焚烧的种类，打包带的焚烧产生的烟雾对人对大气都是非常大的伤害，建议回收再利用
- 每天打包机停止作业时，应将PP打包带退回到打包带盘，避免pp打包带在储带箱里储存的太久，防止打包带弯曲，影响打包质量

Raxwell PP 手工带打包扣 ▶



Raxwell PET 塑钢带打包扣 ▶



型号	材质	最大打包带宽度(mm)	适用打包带材质
RHWB0104	铁皮	16	PP

■ 产品特性

- 打包扣通常用于打包场景中，在使用打包带时，需要使用打包扣来固定接头处，使打包带更加牢固
- PP打包扣具有较高的延伸率、耐腐蚀、使用成本低，但紧度保持力相对较低，适合轻型单件货物的打包
- 采用优质铁皮，加厚设计，提升打包承重能力，包装货物更安全

· 注意事项：

- 放置于干燥环境中，不要堆放在地上，最好放在箱中或货架上
- 对打包扣表面定期清洁保养，以保持表面的光泽及延长使用寿命
- 清洗打包扣时不要划伤表面，以免影响美观

■ 产品特性

- 打包扣通常用于打包场景中，在使用打包带时，需要使用打包扣来固定接头处，使打包带更加牢固
- 全面采用优质新料制作，一次成型，色泽更亮，咬合力更强
- 外观光滑无毛刺，呈银白色，耐腐蚀性好不易生锈
- 加厚设计，提升打包承重能力，包装货物更安全


Category

05

工位

Workstation

工具存储 / 工作台

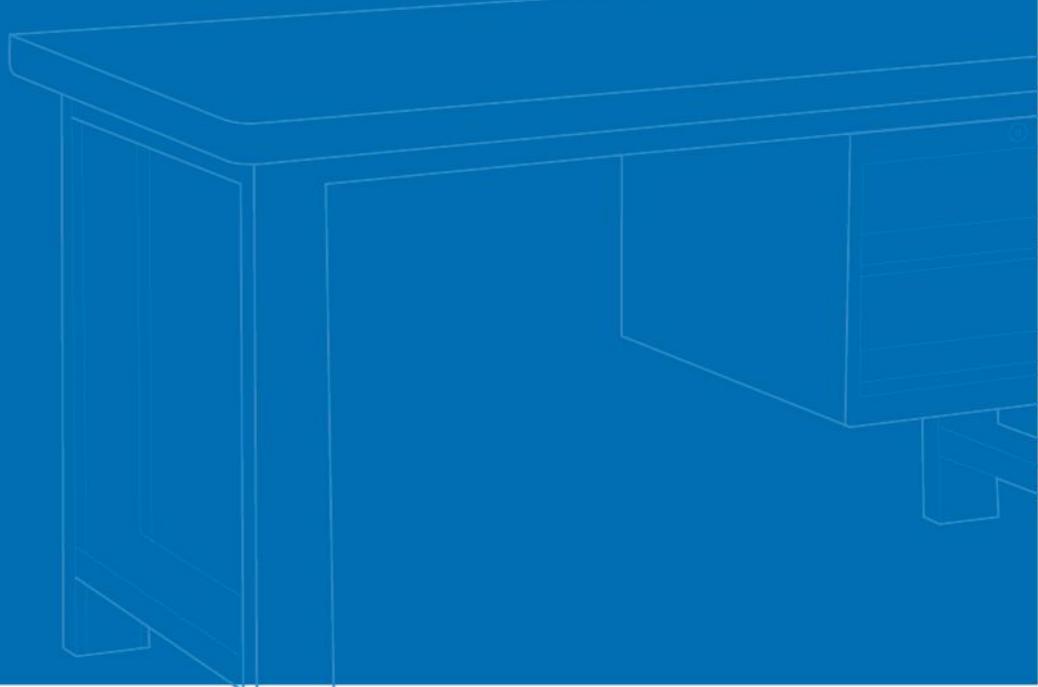



Raxwell 置物柜

- 双开门带挂板置物柜
- 终身保用*

图片仅供参考

产品特性

- 产品整体焊接，结构牢固，钢板材料厚度1.2mm
 - 柜门上配工业拉杆转锁，增加存储产品的安全性
 - 层板可上下调节位置
 - 双门内侧、柜体内上背部配有方孔挂板，可另配相应挂钩存储工具
- * 适用终身保用条件：在产品正常使用范围内，出现明显的破损、变形、开裂等影响正常使用的。详情请咨询销售及售后人员

型号	颜色	类型	外形尺寸(mm)	层数	抽屉数
RHST0001	■				2
RHST0002	■				
RHST0003	■			3	3
RHST0004	■				
RHST0005	■				4
RHST0006	■				
RHST0007	■				2
RHST0008	■				
RHST0009	■	挂板门	1000*600*1800	4	3
RHST0010	■				
RHST0011	■				4
RHST0012	■				
RHST0013	■			3	
RHST0014	■				
RHST0015	■			4	
RHST0016	■				
RHST0017	■			5	
RHST0018	■				
RHST0019	■			3	
RHST0020	■				
RHST0021	■	平板门	1000*500*1800	4	
RHST0022	■				
RHST0023	■				5
RHST0024	■				

带挂板柜-蓝色 ▶



带挂板柜-灰色 ▶



双开门-蓝色 ▶



双开门-灰色 ▶



Raxwell 挂钩

- 物料架挂钩是用于方孔挂板的配件，针对生产现场的小型少量多样的工具，方便分类存取，充分利用空间，整洁且高效

单斜挂钩 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0024	150*Φ6	
RHWT0023	100*Φ6	
RHWT0022	75*Φ6	扳手、线圈、套筒等带有可挂孔的工具
RHWT0021	50*Φ6	
RHWT0020	25*Φ6	

单直挂钩 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHTD0001	RHTD0001	扳手、线圈、套筒等带有可挂孔的工具
RHTD0002	RHTD0002	相对于斜挂钩，防脱落能力更强，更适用于搬运移动

套筒挂钩 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0016	75*Φ6	适用于套筒类工具存取

双斜挂钩 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0026	150*Φ6	
RHWT0025	100*Φ6	
RHWT0003	75*Φ6	榔头、钳类等
RHWT0002	50*Φ6	
RHWT0001	25*Φ6	

圆形挂钩 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0019	Φ80*Φ6	
RHWT0018	Φ60*Φ6	电钻、锤子等
RHWT0017	Φ40*Φ6	

钳类挂钩 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0008	150*Φ6	各式钳子

U直挂钩 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0006	23*55*Φ6	
RHWT0005	23*35*Φ6	钳子、螺丝刀、锤子等
RHWT0004	70*35*Φ6	

六杆挂钩 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0009	235*145*Φ6	扳手、线圈、胶带、卷尺等

杆件挂钩 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0007	60*30	钢管、轴承、杠杆等

锯用挂钩 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0013	75*40	各式钢锯（需成对使用）

六角扳手架 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0012	100*20*90	各式六角扳手、钻头等

螺丝刀架 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0011	370	各式螺丝刀

扳手架 ▶



型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0010	135*(145/85)	各式扳手



Raxwell 工具柜/工具车

- 终身保用*

图片仅供参考

型号	类型	尺寸(mm)	抽屉内尺寸(mm)	抽屉承重(kg)
RHTS0001	标准型	566*600*700	460*460*75(上) 460*460*125(下)	80
RHTS0002	抽屉带物料盒分隔板			

产品特性

- 四抽工具柜，配防倾倒功能的连杆锁装置，一经上锁，抽屉全部锁住，同时钥匙开动一次只能打开一个抽屉，打开多个抽屉需要钥匙开动多次
 - 抽屉配铝合金把手，抽屉可85%打开
 - 灰色框架+蓝色抽屉喷塑
- * 适用终身保用条件：在产品正常使用范围内，出现明显的破损、变形、开裂等影响正常使用的。详情请咨询销售及售后人员

四抽标准工具柜 ▾



四抽标准可移动工具车 ▾



四抽标准可移动工具车带挂板 ▾



型号	挂板	尺寸(mm)	每抽载重(kg)	抽屉内尺寸(mm)	特殊功能
RHTC0002	无	566*600*835	80kg	460*460*125(上)	-
RHTC0003	有	566*600*1315		460*460*75(下)	-
RHTC0005	无	566*600*835			
RHTC0006	有	566*600*1315			抽屉带物料盒分隔板

产品特性

- 全金属结构工业储物柜，采用优质冷轧钢板制作而成，结构牢固，安全美观，专为工厂车间储物设计，适用存储工具和零配件等
- RHTC0005和RHTC0006第一个抽屉配分类零件盒（小盒12个，中盒6个，大盒3个），其余三个抽屉配3*3分隔
- 顶框中配有灰色条纹胶垫，防滑耐磨
- 配4个4"PU脚轮，2个定向轮，2个带刹车万向轮，移动轻巧灵活
- 灰色框架+蓝色抽屉喷塑
- 抽屉配防倾倒功能的连杆锁装置，一经上锁，抽屉全部锁住，同时钥匙开动一次只能打开一个抽屉，打开多个抽屉需要钥匙开动多次

门抽组合工具车 ▾



门抽组合工具车带挂板 ▾



门抽组合工具柜 ▾



型号	类型	尺寸(mm)	每抽载重(kg)
RHTC0007	单工具车	1000*500*835	
RHTC0008	工具车带挂板	1000*500*1315	80
RHTC0009	工具柜带挂板	1000*500*1180	

产品特性

- 右边为开门柜，配单独柜锁，内部含一块可调节高度的层板
- 挂板尺寸：558*500mm，挂板孔径10*10mm，中心距38mm，市场通用孔距，方便使用常规挂钩
- 灰色框架+蓝色抽屉喷塑
- 抽屉配防倾倒功能的连杆锁装置，一经上锁，抽屉全部锁住，同时钥匙开动一次只能打开一个抽屉，打开多个抽屉需要钥匙开动多次

钢制二层手推车 ▾



钢制二层手推车带抽屉 ▾



钢制三层手推车 ▾



钢制三层手推车带抽屉 ▾



轻型可移动工具车3抽 ▾



轻型可移动工具车6抽 ▾



型号	层数	抽屉	尺寸(mm)	台面内尺寸(mm)	抽屉尺寸(mm)	抽屉承重(kg)	总载重(kg)
RHTC0010	二层	有	740*410*865	738*406*60	580*400*75	20	200
RHTC0011		无			-	-	
RHTC0012	三层	有			580*400*75	20	
RHTC0013		无			-	-	

■ 产品特性

- 配圆管侧把手，方便推动
- 4英寸脚轮，两个固定的和两个活动带侧刹

塑料推车2层 ▾



塑料推车3层 ▾



型号	层数	外尺寸(mm)	台面内尺寸(mm)	总载重(kg)
RHTC0018	3	1170*650*850	755*400*70	250
RHTC0019			915*615*70	
RHTC0020	2	1010*435*850		

■ 产品特性

- 重载结构设计，注塑成型
- 适用于生产现场、维修车间等场合，便于工具归类，灵活移动，方便取用

轻型可移动工具车3抽 ▾



轻型可移动工具车7抽 ▾



轻型可移动工具车8抽 ▾



型号	抽屉数	拉门	尺寸(mm)	抽屉承重(kg)	配置	
RHTC0014	6	无	688*460*848	小抽屉20 大抽屉35	5个580*400*75抽屉 1个580*400*154抽屉	
RHTC0015		有	688*460*1006		2个580*400*75的抽屉 1个580*400*154的抽屉 1个600*390的带门柜体(带独立锁)	
RHTC0016		无			5个580*400*75抽屉 2个580*400*154抽屉	
RHTC0017		有	1052*460*1030		1个942*400*135抽屉 3个580*400*75抽屉 2个580*400*154抽屉 1个552*332的带门柜体(带独立锁);内置2个303*400*75抽屉	

■ 产品特性

- 配有旋开式连杆锁装置，一经上锁，同列抽屉全部锁住
- 配大扁管侧把手，握感舒适，方便推动
- 顶盖和抽屉均配有EVA垫，使用过程中保护漆面不受损伤



Raxwell 重型工作台

- 全金属结构工作台，采用优质冷轧钢板制作而成，结构牢固，安全美观，专为工厂车间储物设计，适用现场存储工具和零配件等
- 终身保用*

图片仅供参考

■ 产品特性

- 有抽屉和层板两种部件选择，随意组合，满足不同使用场合的需求，是工厂5S管理的必备产品
- 抽屉可85%打开，每抽承重80KG，灰色喷塑
- 工作台框架采用优质冷轧钢板制作而成，桌脚为100*50mmC型钢，灰色喷塑
- 桌面为50mm的绿色复合台面，表面为2mm高分子材料，耐酸碱、耐油、耐磨
- 桌面内部采用高压纤维板，表面平整度高，抗冲击性强
- 四周PVC包边，圆弧桌角，安全、美观、实用

* 适用终身保用条件：在产品正常使用范围内，出现明显的破损、变形、开裂等影响正常使用的。详情请咨询销售及售后人员

Raxwell 重型工作台+三横抽 ▾



Raxwell 重型工作台+二吊抽 ▾



Raxwell 重型工作台+三吊抽 ▾



Raxwell 重型工作台+四抽边柜 ▾



型号	类型	载重(kg)	尺寸			抽屉内尺寸
			长(mm)	宽(mm)	高(mm)	
RHTD0001		1000	1500			
RHTD0002	重型工作台	800	1800			
RHTD0003		600	2100			
RHTD0004		1000	1500			
RHTD0005	重型工作台 +三横抽	800	1800			320*460*85
RHTD0006		600	2100			
RHTD0007		1000	1500			
RHTD0008	重型工作台 +二吊抽	800	1800	750	800	460*460*75(上) 460*460*125(下)
RHTD0009		600	2100			
RHTD0010		1000	1500			
RHTD0011	重型工作台 +三吊抽	800	1800			460*460*75
RHTD0012		600	2100			
RHTD0013		1000	1500			
RHTD0014	重型工作台 +四抽边柜	800	1800			460*460*75(上两组) 460*460*125(下两组)
RHTD0015		600	2100			

Category 06

清洁

Janitorial

垃圾处理 / 清洁工具 / 个人卫生





图片仅供参考

Raxwell 双桶分类垃圾桶

■ 产品特性

- 环保新料制作，韧性好，抗老化无异味，结实不易破
- 醒目分类标识，环保分类
- 桶盖密封设计，防止放置垃圾后异味溢出
- 垃圾分格放置，拆卸式设计，内嵌提手也可作为压圈环防止垃圾袋跑偏
- 内桶可单独拿出清洗

RJRA1501 ▾

RJRA4001 ▾



型号	容量(L)	产品类型	材质	外形尺寸(cm)	颜色
RJRA1501	15	可回收物&其它垃圾	HDPE	30*27*37	蓝灰
RJRA4001	40			43*31*50	

Raxwell 分类垃圾桶



型号	容量(L)	产品类型	颜色	材质	外形尺寸(cm)
RJRA1205	120	有害垃圾	红色	HDPE	56*46*94
RJRA1206		可回收物	蓝色		
RJRA1207		湿垃圾	咖啡色		
RJRA1208		干垃圾	黑色		
RJRA1209		厨余垃圾	绿色		
RJRA1210		其他垃圾	灰黑色		
RJRA2405	240	干垃圾	黑色		73.2*59*101
RJRA2406		有害垃圾	红色		
RJRA2407		湿垃圾	咖啡色		
RJRA2408		可回收物	蓝色		
RJRA2409		厨余垃圾	绿色		
RJRA2410		其他垃圾	灰黑色		

■ 产品特性

- 环保新料制作，韧性好，抗老化无异味，结实不易破
- 醒目分类标识，环保分类
- 耐晒，耐雨淋，耐酸碱，耐老化
- 色规格全，加厚桶身设计，高强度耐冲击，可推拉省力
- 适用场景：楼道，街道，商场，厂区，园区，小区，银行等各种清洁度较高的公共场合



◀ 红色



◀ 黄色



◀ 蓝色



◀ 草绿色



◀ 灰黑色



背心式垃圾袋 ▾

■ 产品特性

- 采用全新聚乙烯材质，无毒无异味，健康安全
- 刺点压纹设计，用料加厚，封口更结实，不易破漏
- 韧性好，防穿刺，有效解决刺破，撕裂穿孔等问题
- 承重强，更耐重，恒温封口受力均匀，超大耐重

· 执行标准：

GB/T 24454-2009

型号	宽度(mm)	长度(mm)	厚度	产品类型	材质	颜色	包装
RJRA1501	500	600	双面2丝	背心式	PE	黑色	30只/卷

点断式垃圾袋 ▾



■ 产品特性

- 采用全新聚乙烯材质，无毒无异味，健康安全
- 刺点压纹设计，用料加厚，封口更结实，不易破漏
- 韧性好，防穿刺，有效解决刺破，撕裂穿孔等问题
- 承重强，更耐重，恒温封口受力均匀，超大耐重

· 执行标准：

GB/T 24454-2009

型号	宽度(mm)	长度(mm)	厚度	产品类型	材质	颜色	包装
RJRP0001	450	550	双面1.4丝	点断式	PE	黑色	30只/卷
RJRP0002	500	600	双面1.6丝				

大尺寸垃圾袋 ▾



型号	宽度(mm)	长度(mm)	厚度	产品类型	材质	颜色	包装
RJRP0003	700	800					
RJRP0004	800	1000					
RJRP0005	900	1000	双面3丝	加厚			50只/包
RJRP0006	1000	1200					
RJRP0007	1200	1400					20只/包
RJRP0012	700	800					
RJRP0013	800	1000					
RJRP0014	900	1000	双面4丝	特厚			50只/包
RJRP0015	1000	1200					
RJRP0016	1200	1400	双面5丝				20只/包

■ 产品特性

- 采用全新聚乙烯材质，无毒无异味，健康安全
- 刺点压纹设计，用料加厚，封口更结实，不易破漏
- 韧性好，防穿刺，有效解决刺破，撕裂穿孔等问题
- 承重强，更耐重，恒温封口受力均匀，超大耐重

· 执行标准：

GB/T 24454-2009

两轮移动塑料垃圾桶

型号	容量(L)	产品类型	材质	外形尺寸(cm)	颜色	
RJRA1001 (不可挂车)	100	户外垃圾桶	HDPE	47*55*80	红色	
RJRA1002 (不可挂车)					黄色	
RJRA1003 (不可挂车)					蓝色	
RJRA1004 (不可挂车)				56*46*94	草绿色	
RJRA1005 (不可挂车)					灰黑色	
RJRA1201 (不可挂车)				73.2*59*101	红色	
RJRA1202 (不可挂车)					黄色	
RJRA1203 (不可挂车)					蓝色	
RJRA1204 (不可挂车)					草绿色	
RJRA2401	240				红色	
RJRA2402					黄色	
RJRA2403					蓝色	
RJRA2404					草绿色	

■ 产品特性

- 环保新料制作，韧性好，抗老化无异味，结实不易破
- 耐晒，耐雨淋，耐酸碱，耐老化
- 颜色规格全，加厚桶身设计，高强度耐冲击，可推拉省力
- 适用场景：楼道，街道，商场，厂区，园区，小区，银行等各种清洁度较高的公共场合

豪华型尘推杆 ▶



型号	长度(mm)	杆壁厚度(mm)	产品类型	材质
RJTM018	1200	0.8	手用	钛合金

■ 产品特性

- 手柄颗粒防滑设计，遇水不打滑，使用更舒适
- 钛合金杆，强度更高，使用更轻便，不生锈
- 搭配豪华型尘推罩使用

标准型尘推罩 ▶



标准型尘推罩 ▶



豪华型尘推 ▶



型号	长度(cm)	宽度(cm)	尺寸	产品类型	材质
RJTM014	110	16	42"	豪华型	彩色钛合金杆 高含棉量优质棉
RJTM015	90		36"		
RJTM016	60		24"		
RJTM017	40		16"		

■ 产品特性

- 40CM长度适用于卫生间小面积区域
- 60CM及90CM长度适用于家庭办公室区域
- 110CM适用于酒店大堂/机场/厂房等大面积区域

豪华型尘推罩 ▶



豪华型尘推罩 ▶



标准型尘推杆 ▶



型号	长度(mm)	杆壁厚度(mm)	产品类型	材质
RJTM009	1200	0.8	手用	不锈钢

■ 产品特性

- 手柄颗粒防滑设计，遇水不打滑，使用更舒适
- 加厚型不锈钢杆，厚度达0.8mm，轻便使用，不生锈
- 搭配标准型尘推罩使用

型号	长度(cm)	宽度(cm)	尺寸	产品类型	材质
RJTM001	110	16	42"	标准型	优质棉线
RJTM002	90		36"		
RJTM003	60		24"		
RJTM004	40		16"		
RJTM010	110	16	42"	豪华型	高含棉量优质棉线
RJTM011	90		36"		
RJTM012	60		24"		
RJTM013	40		16"		

标准型尘推 ▶



型号	长度(cm)	宽度(cm)	尺寸	产品类型	材质
RJTM005	110	16	42"	标准型	不锈钢管 优质棉
RJTM006	90		36"		
RJTM007	60		24"		
RJTM008	40		16"		

■ 产品特性


- 40CM长度适用于卫生间小面积区域
- 60CM及90CM长度适用于家庭办公室区域
- 110CM适用于酒店大堂/机场/厂房等大面积区域

■ 产品特性

- 柔软，吸水性能强，不损伤地面，容易清理，使用寿命长
- 合成纤维料背衬，耐磨性高，易磨损部位特设加厚层，经久耐磨
- 纱线股束紧密，集尘性能强，能经得起反复洗涤，不易散脱
- 本品尘推面积大，加上拖布清洗次数减少，拖地效率大大提升
- 豪华型尘推含棉率更高，吸水性能更好，去污能力更佳
- 请搭配对应尘推杆使用

清洁与保养：

- 1/ 清洁前请先用毛梳将棉推头的头发，尘埃，垃圾刷掉。然后放入中性洗涤剂溶液内低温清洗
- 2/ 低于50摄氏度温水清洗，脱水晾干即可
- 3/ 使用完毕，请除去水分，请勿长时间暴晒于阳光下
- 4/ 若有脏污无法除去，可添加漂白水去除

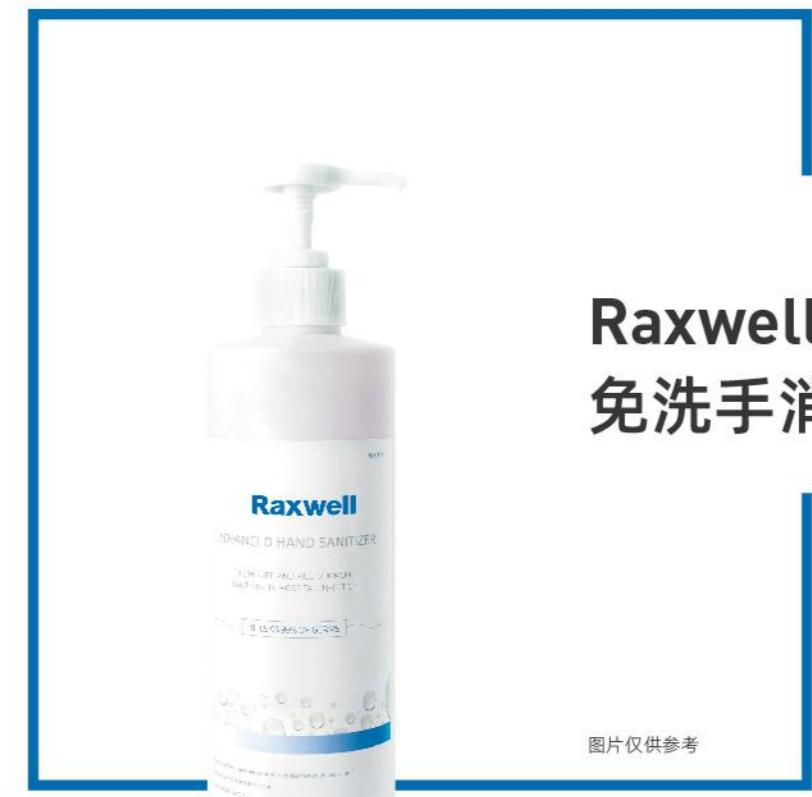

Raxwell 免洗手消毒啫喱

型号	容量(ml)	产品类型	杀菌率(%)	乙醇含量(%)	剂型	颜色	包装
RW1500	500	免洗手	99.99	75-80	凝胶	粉红	21瓶/箱

■ 产品特性

- 快速消毒，干爽滋润
- 可杀灭肠道致病菌，金黄葡萄球菌，大肠杆菌等等

· 适用范围

适用于卫生手的消毒

· 注意事项

- 1/ 本品为外用消毒剂，禁止口服
- 2/ 避免接触眼和耳朵，若不慎溅入眼睛即用清水清洗
- 3/ 本品不能与碘，高锰酸钾，84消毒液合用
- 4/ 本品易燃易挥发，请远离火源

Category 07

工具

Tools

园林/家装工具



RTGB0001 排刷 ▾



RTGB0002 排刷 ▾



RTGB0003 排刷 ▾



RTGB0004 排刷 ▾



RTDS0003 方锹头 ▾



RTDS0004 尖锹头 ▾



RTDS0005 大煤锹头 ▾



型号	规格	毛质	手柄材质	包口材质	产品类型
RTGB0001	1寸				
RTGB0002	2寸				
RTGB0003	3寸	尼龙毛+猪鬃	杨木	铁皮	排刷
RTGB0004	4寸				

■ 产品特性

- 毛刷设计密集，弹性好，接口采用铁皮包裹，不易掉毛
- 杨木实心手柄，结实耐用，加厚，不易断
- 光滑手柄，握感舒适，颜色明亮自然，美观大气
- 毛刷尺寸较小，可在狭小空间使用

型号	宽度(cm)	长度(cm)	产品类型	材质	锹杆
RTDS0003	25	40	方锹头		
RTDS0004	23	43	尖锹头		
RTDS0005	28.5	50	大煤锹头	锰钢	不含杆

■ 产品特性

- 需搭配RTDS0002铁锹木柄一起使用
- 锰钢锻造，精致抛光工艺，韧性好，耐磨性强
- 加厚设计，高温淬火，寿命持久
- 防锈处理，不易腐蚀

RTGB0012 滚刷 ▾



RTGB0013 滚刷 ▾



RTGB0014 滚刷 ▾



型号	长度(cm)	产品类型	材质	适用
RTDS0002	120	木锹杆	槐木	圆孔锹头

RTDS0002 铁杆 ▾



■ 产品特性

- 需搭配铁锹头一起使用
- 槐木柄握感较好，更光滑舒适
- 严格选材，几乎无裂纹，无烂疤

型号	规格	面料	手柄材质	产品类型
RTGB0012	4寸			
RTGB0013	6寸	混纺	塑柄	滚刷
RTGB0014	8寸			

■ 产品特性

- 毛皮平整，经济实用，吸水性佳，涂刷面大
- 混纺面料，绒感细腻顺滑，具有良好的吸漆释放特性
- 电镀金属杆，整体结实耐用，使用舒畅不跑偏，不卡停，不断裂
- 塑料手柄人体工程力学设计，握感舒适，适合长时间作业
- 涂刷中高档涂料的理想工具，适用于大型场合的涂刷

Category 08

电工

Electrician

电工胶带 / 扎带





Raxwell 电工胶带

- 无铅阻燃PVC电气绝缘胶带

图片仅供参考


型号	RETP0001	RETP0002
颜色	黑	
长(m)	10	20
宽(mm)		18
厚(mm)		0.15
额定温度(°C)		80
耐电压(V)		600
击穿电压(V)		5000
阻燃性		通过UL510标准阻燃实验
断裂伸长率(%)		150
对钢板粘性(ozf/in)		16 (0.175N/mm)
对带基粘性(ozf/in)		16 (0.175N/mm)
绝缘电阻(Ω)		>10 ¹²
RoHS 2.0		符合

■ 产品特性

- 高粘度且不溢胶，贴付性良好
- 高质量基材，弹性好，抗拉伸打卷变形
- 环保无铅PVC基材电工胶带，符合RoHS 2.0要求

扎带

- 自锁式扎带

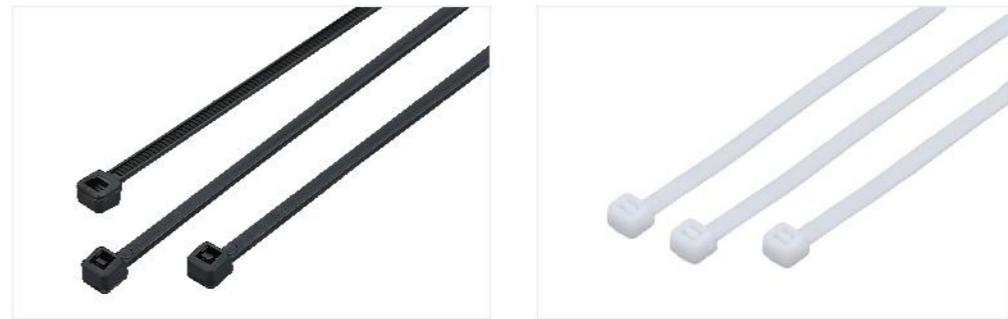

型号	颜色	长度	宽	最大捆扎范围	拉力	
		mm	mm	mm	LBS	KGS
RECT0001	白	100	2.5	35	40	18
RECT0002		150	3.6	53	40	18
RECT0003		200	3.6	82	50	22
RECT0004		200	4.8	105	50	22
RECT0005		300	4.8	80	120	55
RECT0007		300	7.6	90	120	55
RECT0008		350	7.6	105	120	55
RECT0006		380	4.8	145	200	91
RECT0009		400	7.6	50	50	22
RECT0010		500	10	22	18	8
RECT0011	黑	100	2.5	145	200	91
RECT0020		150	3.6	105	120	55
RECT0019		200	3.6	90	120	55
RECT0012		200	4.8	80	120	55
RECT0018		300	4.8	105	50	22
RECT0016		300	7.6	82	50	22
RECT0015		350	7.6	50	50	22
RECT0017		380	4.8	53	40	18
RECT0014		400	7.6	35	40	18
RECT0013		500	10	22	18	8

■ 产品特性



- 性能
采用UL认可的尼龙66制成，防火等级94V-2，耐酸、耐蚀、绝缘性良好，不易老化、承受力强
- 操作温度
-35°C to 85°C

Category 09

管阀

Valve

管件接头 / 手动阀头

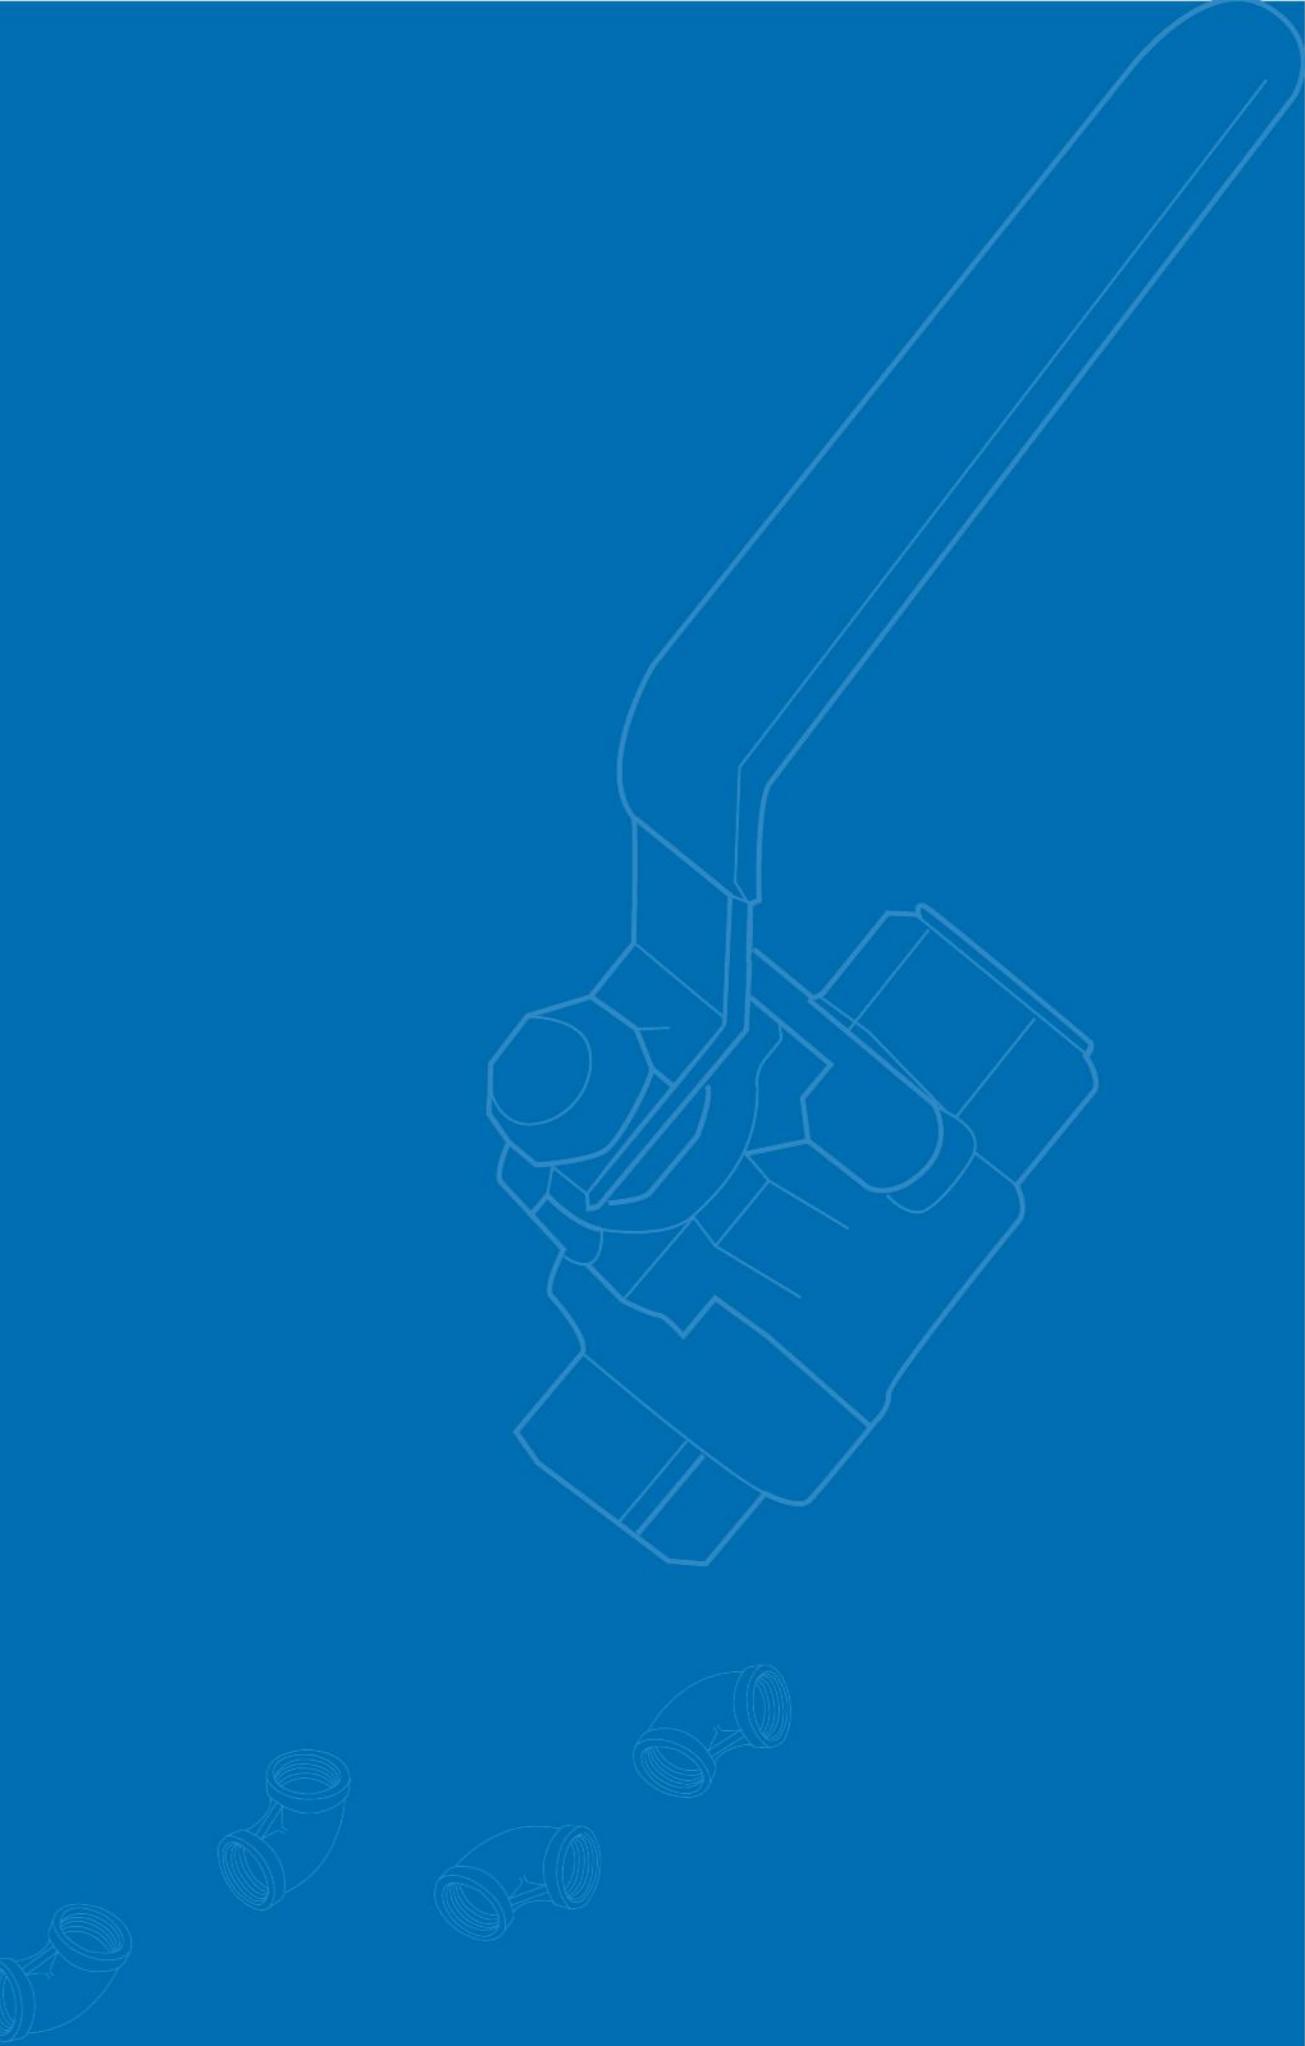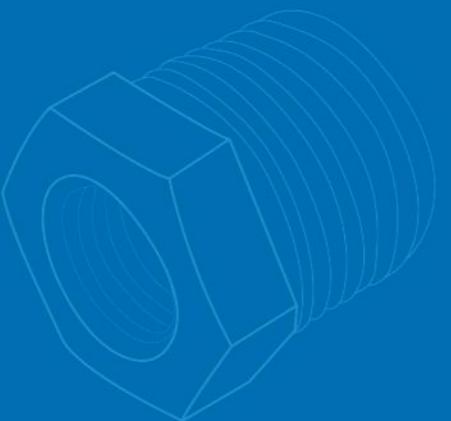

图片仅供参考

Raxwell

不锈钢螺纹接头

- 材质为不锈钢304

承压20公斤以内



产品特性

本系列产品适用于输送蒸汽、空气、水、油、气体（易燃、有毒气体除外）等介质的普通管路

注意事项：

- 1/ 安装前请确认产品的材质、螺纹、压力是否与安装环境或规定相符，以免发生安全事故
- 2/ 安装前请检查产品是否清洁干净，以防止异物掉入管道或者附着在螺纹上影响安装
- 3/ 如采用密封剂密封的，安装时请注意不要让密封剂进入管件内
- 4/ 安装时选择正确的扳手，以防管件变形或损坏

补芯 ▶



型号	连接尺寸	螺纹规格	产品类型
RVPA0101	1/4**1/8"		
RVPA0102	3/8**1/8"		
RVPA0103	3/8**1/4"		
RVPA0104	1/2**1/8"		
RVPA0105	1/2**1/4"		
RVPA0106	1/2**3/8"		
RVPA0107	3/4**1/8"		
RVPA0108	3/4**1/4"		
RVPA0109	3/4**3/8"		
RVPA0110	3/4**1/2"		
RVPA0111	1**1/4"		
RVPA0112	1**3/8"		
RVPA0113	1**1/2"		
RVPA0114	1**3/4"		
RVPA0115	1 1/4**1/2"		
RVPA0116	1 1/4**3/4"		
RVPA0117	1 1/4**1"		
RVPA0118	1 1/2**1/2"		
RVPA0119	1 1/2**3/4"		
RVPA0120	1 1/2**1"		
RVPA0121	1 1/2**1 1/4"		
RVPA0122	2**1/2"		
RVPA0123	2**3/4"		
RVPA0124	2**1"		

型号	连接尺寸	螺纹规格	产品类型
RVPA0125	2**1 1/4"		
RVPA0126	2**1 1/2"		
RVPA0127	2 1/2**3/8"		
RVPA0128	2 1/2**1/2"		
RVPA0129	2 1/2**1"		
RVPA0130	2 1/2**2"		
RVPA1912	1/4"		
RVPA1916	1/2"		
RVPA1913	3/8"		
RVPA1917	3/4"		
RVPA1918	1"		
RVPA1919	1 1/4"		
RVPA1914	1 1/2"		
RVPA1915	2"		
RVPA1801	1/8"		
RVPA1802	1/4"		
RVPA1803	3/8"		
RVPA1806	1/2"		
RVPA1807	3/4"		
RVPA1808	1"		
RVPA1809	1 1/4"		
RVPA1804	1 1/2"		
RVPA1805	2"		
RVPA0801	1/4"		
RVPA0802	3/8"		
RVPA0803	1/2"		
RVPA0804	3/4"		
RVPA0805	1"		
RVPA0806	1 1/2"		
RVPA0901	1/8"		
RVPA0902	1/4"		
RVPA0903	3/8"		
RVPA0904	1/2"		
RVPA0905	3/4"		
RVPA0906	1"		
RVPA0907	1 1/4"		
RVPA0908	1 1/2"		
RVPA0909	2"		
RVPA1201	3/8**1/4"		
RVPA1202	1/2**3/8"		

补芯

管帽



堵头



内丝45°弯头



内丝90°弯头



内丝异径90°弯头 ▶



内外丝90°弯头 ▶



内丝异径直接 ▶



内丝直接 ▶



外丝直接 ▶



型号	连接尺寸	螺纹规格	产品类型
RVPA1203	3/4**1/2"		内丝异径90°弯头
RVPA1204	1**1/2"		
RVPA1205	1**3/4"		
RVPA1401	1/8"		
RVPA1402	1/4"		
RVPA1403	3/8"		
RVPA1404	1/2"		
RVPA1405	3/4"		
RVPA1406	1"		
RVPA1407	1 ¹ / ₄ "		
RVPA1408	1 ¹ / ₂ "		
RVPA1409	2"		
RVPA1901	1/4**1/8"		
RVPA1902	3/8**1/4"		
RVPA1903	1/2**3/8"		
RVPA1904	3/4**1/2"		
RVPA1905	1**1/2"		
RVPA1906	1**3/4"		
RVPA1907	1 ¹ / ₄ **1/2"		
RVPA1908	1 ¹ / ₄ **3/4"		
RVPA1909	1 ¹ / ₄ **1"		
RVPA1910	1 ¹ / ₂ **3/4"		
RVPA1911	1 ¹ / ₂ **1"		
RVPA1601	1/8"		
RVPA1602	1/4"		
RVPA1603	3/8"		
RVPA1608	1/2"		
RVPA1609	3/4"		
RVPA1604	1"		
RVPA1605	1 ¹ / ₄ "		
RVPA1606	1 ¹ / ₂ "		
RVPA1607	2"		
RVPA0601	1/8"		
RVPA0602	1/4"		
RVPA0603	3/8"		
RVPA0609	1/2"		
RVPA0604	3/4"		
RVPA0605	1"		
RVPA0606	1 ¹ / ₄ "		
RVPA0607	1 ¹ / ₂ "		

PT

内丝异径90°弯头

内外丝90°弯头

内丝异径直接

内丝直接

外丝直接

型号	连接尺寸	螺纹规格	产品类型
RVPA0608	2"		外丝直接
RVPA0701	1/4**1/8"		
RVPA0702	3/8**1/4"		
RVPA0703	1/2**1/4"		
RVPA0704	1/2**3/8"		
RVPA0706	3/4**1/2"		
RVPA0705	3/4**3/8"		
RVPA0707	1**3/8"		
RVPA0708	1**1/2"		
RVPA0709	1**3/4"		外丝异径直接
RVPA0710	1 ¹ / ₄ **3/4"		
RVPA0711	1 ¹ / ₄ **1"		
RVPA0712	1 ¹ / ₂ **3/4"		
RVPA0713	1 ¹ / ₂ **1"		
RVPA0714	1 ¹ / ₂ **1 ¹ / ₄ "		
RVPA0715	2**1"		
RVPA0716	2**1 ¹ / ₄ "		
RVPA0717	2**1 ¹ / ₂ "		
RVPA0501	1/4"		
RVPA0505	1/2"		
RVPA0502	3/8"		
RVPA0506	3/4"		
RVPA0507	1"		
RVPA0508	1 ¹ / ₄ "		
RVPA0503	1 ¹ / ₂ "		
RVPA0504	2"		
RVPA1001	1/8"		
RVPA1002	1/4"		
RVPA1003	3/8"		
RVPA1006	1/2"		
RVPA1007	3/4"		内丝三通
RVPA1008	1"		
RVPA1009	1 ¹ / ₄ "		
RVPA1004	1 ¹ / ₂ "		
RVPA1005	2"		
RVPA1101	3/8"		
RVPA1102	1/2"		
RVPA1103	3/4"		
RVPA1104	1"		
RVPA1105	1 ¹ / ₄ "		

PT

外丝直接

外丝异径直接

活接

内丝三通

内丝四通

外丝异径直接 ▾



活接 ▾



内丝三通 ▾



内丝四通 ▾



一片式球阀 ▾



两片式球阀 ▾



Raxwell 球阀

- 手动阀门

图片仅供参考


型号	连接方式	材质	工作压力(KG)	连接尺寸	密封件材质	工作温度范围(°C)	产品类型	适用介质
RWQ0314	内螺纹	不锈钢304	10-40	DN6	氟塑料	≤150	一片式球阀	水、蒸汽、油品
RWQ0338				DN10				
RWQ0312				DN15				
RWQ0334				DN20				
RWQ0311				DN25				
RWQ0354				DN32				
RWQ0332				DN40				
RWQ0321				DN50				
RWQ0714				DN6				
RWQ0738				DN10				
RWQ0712				DN15				
RWQ0734				DN20				
RWQ0711				DN25				
RWQ0754				DN32				
RWQ0732				DN40				
RWQ0721				DN50				

性能规范表		
压力等级		CLASS1000
试验压力	强度试验	22.5
	上密封试验	15
	密封试验	15
	气密封试验	0.6
最高工作温度		150 °C
适用介质：水、油品、一般腐蚀性介质等		

Category 10

泵
Pump

潜水泵

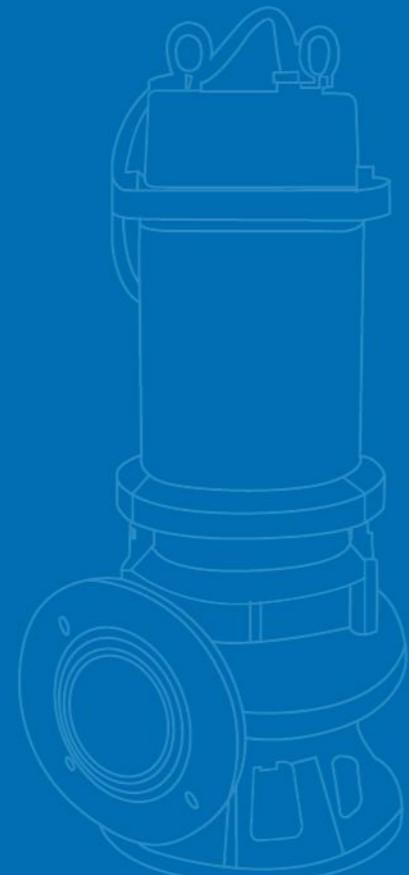

图片仅供参考
颜色以实物为准

Raxwell 潜水排污泵

- 适用于企业单位废水排放、城市污水处理厂排放系统、地铁、地下室、人防系统排水站、住宅区的污水排水站、市政工程，建筑工地上稀泥浆的排放、养殖场污水排放及农村农田灌溉、勘探矿山及水处理设备配套，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质



■ 产品特性

- 介质温度不超过50°C，密度为1.0~1.3kg/m³，PH值在6~9范围内
- 电机部分露出液面不超过1/2
- 排污泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载
- 泵在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流

型号	电压(V)	额定流量(m³/h)	额定扬程(m)	功率(kW)	口径(mm)	连接方式	转速(r/min)	电缆长度(m)	材质
RUSS0001	220	5	18	0.75	25	法兰	2900	7	灰铁
RUSS0002		6	16		32				
RUSS0003		7	15		40				
RUSS0004		10	10		50				
RUSS0005		15	7		65				
RUSS0006		8	18		25				
RUSS0007		12	15		32				
RUSS0008		7	18		40				
RUSS0009		9	15		50				
RUSS0010		15	9		65				
RUSS0011		5	18		25				
RUSS0012		6	16		32				
RUSS0013		7	15		40				
RUSS0014		10	10		50				
RUSS0015		15	7		65				
RUSS0016		8	18		25				
RUSS0017		12	15		32				
RUSS0018		7	18		40				
RUSS0019		9	15		50				
RUSS0020		15	9		65				
RUSS0021		15	15	380	50				
RUSS0022		20	15		50				
RUSS0023		25	7		65				
RUSS0024		40	8		80				
RUSS0025		15	20	2.2	50				
RUSS0026		20	15		65				
RUSS0027		25	15		65				
RUSS0028		40	10		80				
RUSS0029		15	30	3	50				
RUSS0030		37	13		65				
RUSS0031		45	12		80				
RUSS0032		60	9		100				
RUSS0033		15	35	4	50				
RUSS0034		40	15		50				
RUSS0035		20	25		65				
RUSS0036		40	15		80				
RUSS0037		60	12	5.5	100				
RUSS0038		20	40		50				
RUSS0039		25	35		65				
RUSS0040		30	30		80				
RUSS0041		65	18		100				
RUSS0042		100	10		150				


型号	电压(V)	额定流量(m³/h)	额定扬程(m)	功率(kW)	口径(mm)	连接方式	转速(r/min)	电缆长度(m)	材质
RUSS0043		20	45		50				
RUSS0044		30	40		65				
RUSS0045	380	40	30	7.5	65				
RUSS0046		65	25		80				
RUSS0047		80	15		100				
RUSS0048		100	15		150				

■ 随机附件


- 潜污泵标配出水弯头，用于连接水管
- 如需更换为配对法兰片，请备注

**■ 安装方式介绍****潜水排污泵安装方式**

- 潜污泵安装方式分移动式安装和固定式安装
- 移动式安装主要应用于急救或维修施工的需要，而固定式安装具有安装快捷，检测、维修方便等优点，适合长期固定的使用场所

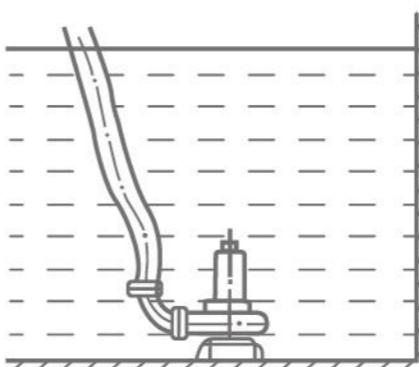

移动式安装

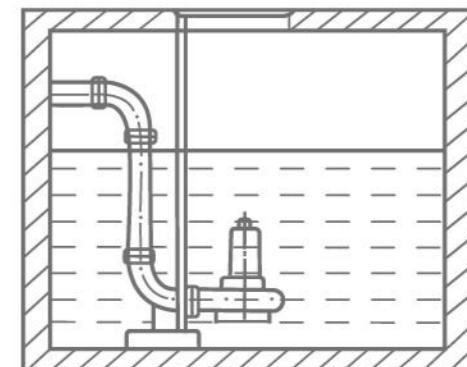

固定式安装

我们的客户

Our Customers




SIEMENS



CORNING



Aisino 航天信息



中国中煤能源集团有限公司